

NORLYS KOSTER PRO 1834


IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.it



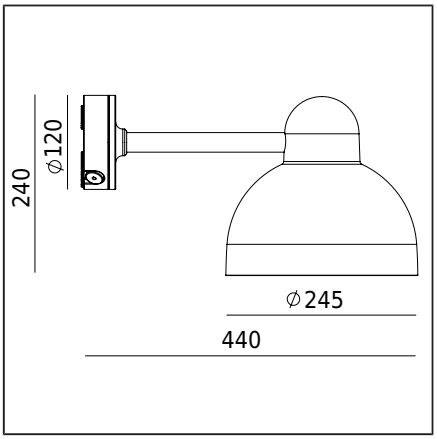

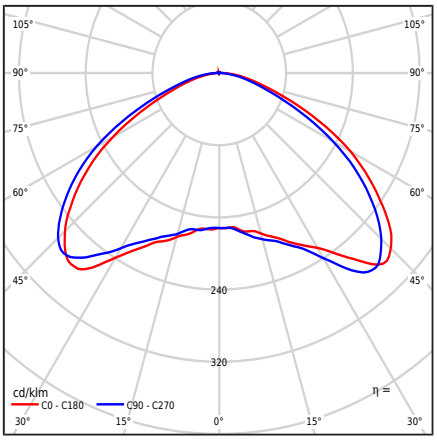

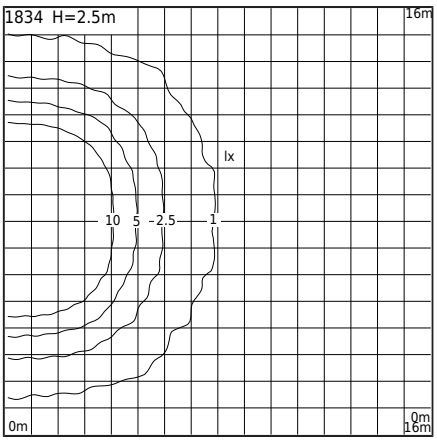

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada da parete con braccio diritto dal design moderno. Possibilità di montaggio su angoli di strutture architettoniche. Ampia e uniforme distribuzione della luce.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo le istruzioni allegate Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in serie, max 3x1,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7 ... 10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	17W
Flusso luminoso della lampada	2801lm
Flusso luminoso del luminare	2090lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	122,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.85
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-25...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	2A / 50µsec
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Parti di ricambio

ZS1834zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante

KOSTER PRO 1834

Indici

Indice	Colore	RAL
1834AL	ALLUMINIO	9006
1834GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante