


NORLYS KOSTER PRO 1834

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



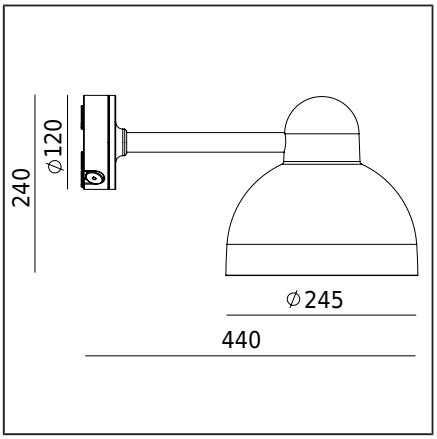

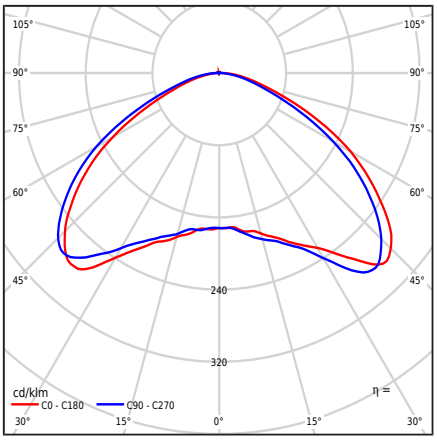

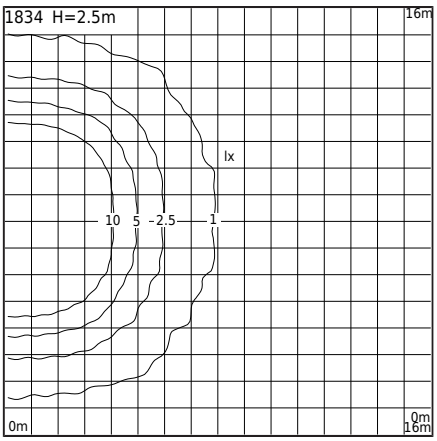

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med rett arm i moderne design. Kan monteres på hjørnene av arkitektoniske objekter. Bred og jevn lysfordeling.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø7 mm, avstand i henhold til vedlagte instruksjon. I henhold til vedlagte monteringsinstruksjon. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturet i løkker, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	17W
Modul lumen	2801lm
Lumen ut	2090lm
Armatur Lumen/Watt	122,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0.85
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-25...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- Driftmodus/dimming: fasestyring; DALI/TD ; 1...10V; DALI utendørs fullprogram.
- Andre tilgjengelige driftmoduser / dimming som en del av DALI utendørs AstroDim / Dynadimmer "midnatt" system på spesialforespørsel.
- For LED-farge: 2200K, 2700K .... [1/1].
- For en annen lysstrømverdi.
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepalett).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current	2A / 50µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Reservedeler

ZS1834zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.

KOSTER PRO 1834



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.