

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



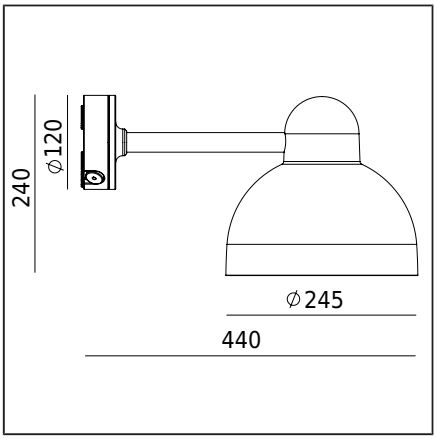

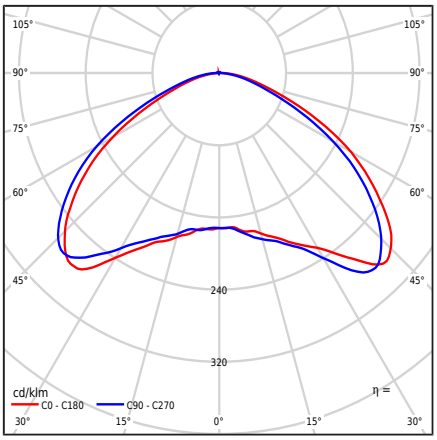

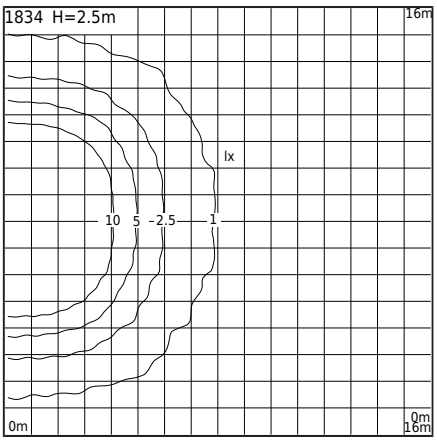

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Aplique de parede com braço reto de design moderno. Possibilidade de instalação em cantos de objetos arquitetônicos. Distribuição ampla e uniforme de luz.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø7mm, espaçamento de acordo com a instrução anexada De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops, máx 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	17W
Fluxo luminoso da lâmpada	2801lm
Fluxo luminoso do luminária	2090lm
Eficiência do luminária	122,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0.85
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-25...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Modo de operação/dimerização: dimerização de fase; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor full program
- Outros modos de operação / dimerização disponíveis como parte do sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "meio da noite" mediante solicitação especial
- Para cor de LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	2A / 50µsec
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Peças de reposição

ZS1834zx0010	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

KOSTER PRO 1834



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1834AL	ALUMÍNIO	9006
1834GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária