

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



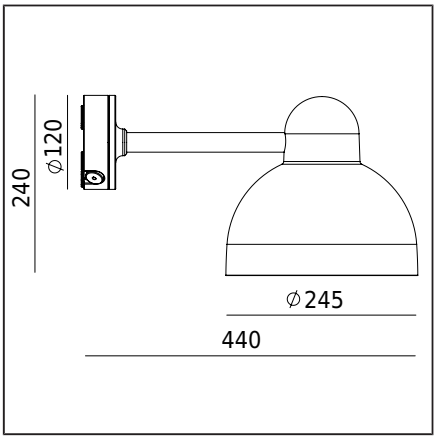

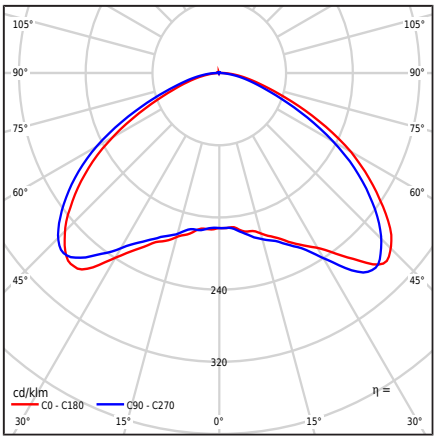

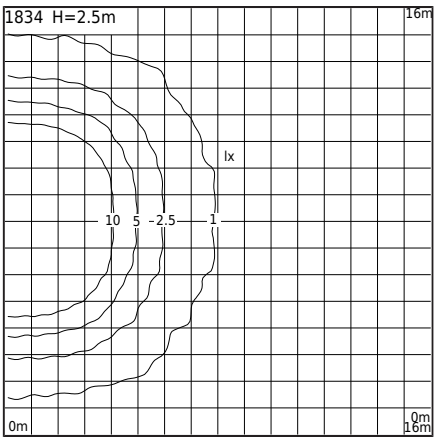

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенное крепление с прямым рычагом с современным дизайном. Возможность установки на углах архитектурных объектов. Широкое равномерное распределение света.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	17W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	2090lm
Эффективность светильника	122,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	2A / 50µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 58

Запасные части

ZS1834zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1834AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1834GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE