

NORLYS KOSTER PRO 1834


IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



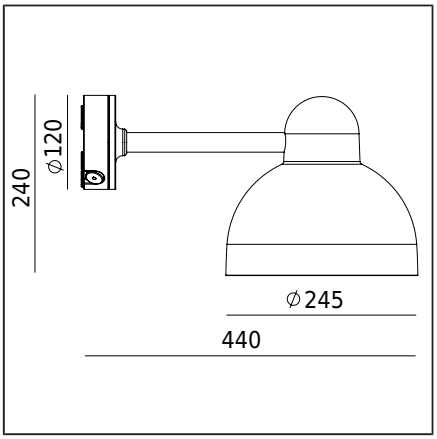

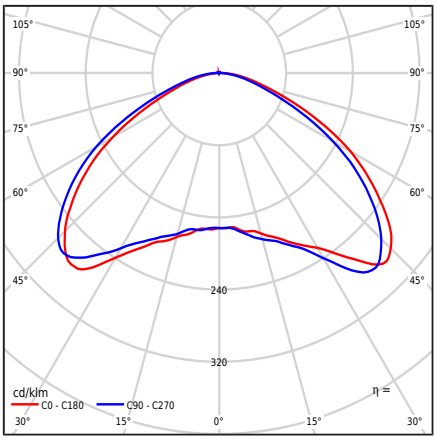

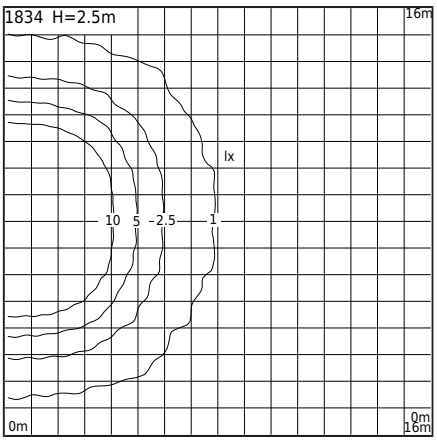

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Väggarmatur med rak arm i modern design. Kan monteras på arkitektoniska hörn. Bred och jämn ljusfördelning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø7mm, avstånd enligt bifogad instruktion. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturens mått [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (🔗 Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	17W
Lumen modul	2801lm
Lumen ut	2090lm
Armaturens effekt	122,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0.85
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / 🔗 EPREL

Som ett alternativ finns armaturen även tillgänglig:
- Driftläge/dimning: fasdimning; DALI/TD; 1...10V; DALI fullständigt ytterprogram
- Andra tillgängliga driftlägen / dimning som en del av DALI AstroDim ytter/ Dynadimmer "mid of the night" - systemet på särskild begäran
- För LED-färg: 2200K, 2700K ...
- För olika ljusflödesvärden
- Version med överspänningsskyddsanordning (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µsec
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Reservdelar

ZS1834zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

KOSTER PRO 1834



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.