

NORLYS KOSTER PRO 1835


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1835XX0010
10.11.2026 v.10.22
www.norlys.no



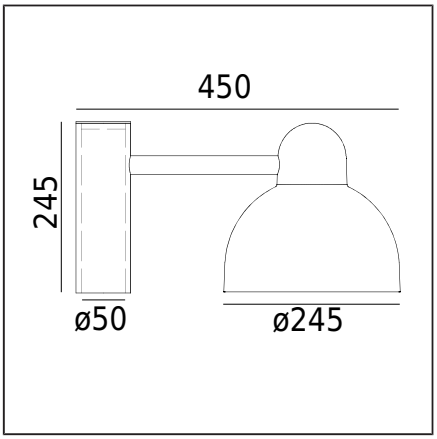

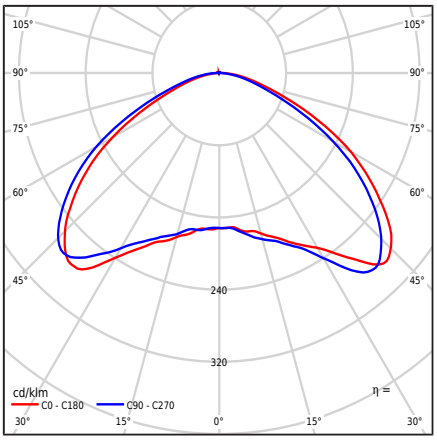

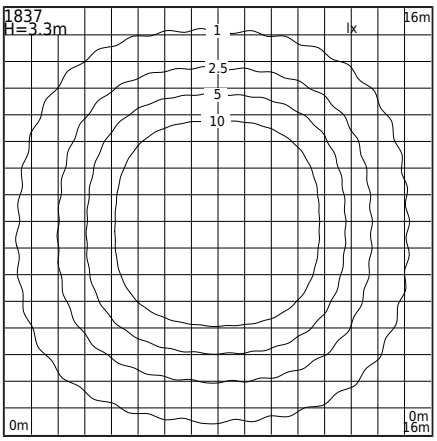

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni montované, určené pro instalaci na osvětlený sloup s montážním stonkem Ø50mm. Široká rovnoměrná distribuce světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené sloupu ø50mm, hloubka 80mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Svítidlo je vybaveno bezšroubovým připojovacím konektorem s IP68, délka přívodního kabelu 0,25 m. Připojovací svorky: 2x0,5...2,5mm², Kulatý kabel o průměru 4...8mm / 8...12mm / 10...14mm. V závislosti na průměru kabelu zvolte vhodné těsnění průchodky.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,27kg / 3,73kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	17W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	2090lm
Účinnost svítidla	122,9lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,94
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro barvu LED: 2200K, 2700K
Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	2A / 50µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Příslušenství prodává se samostatně

7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

99zx00009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1835zx0010	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

KOSTER PRO 1835



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1835GR	GRAFIT	7016
1835AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla