

NORLYS KOSTER PRO 1835


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1835XX0010
10.11.2026 v.10.22
www.norlys.no



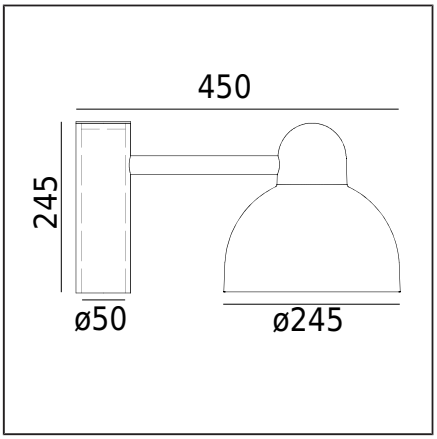

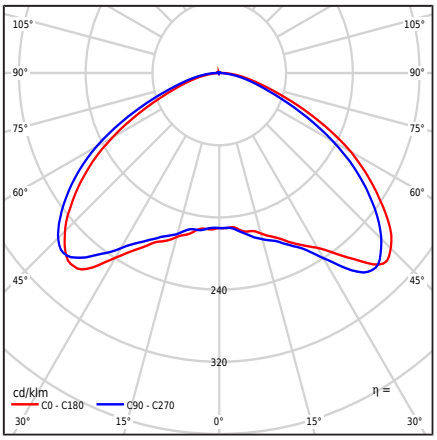

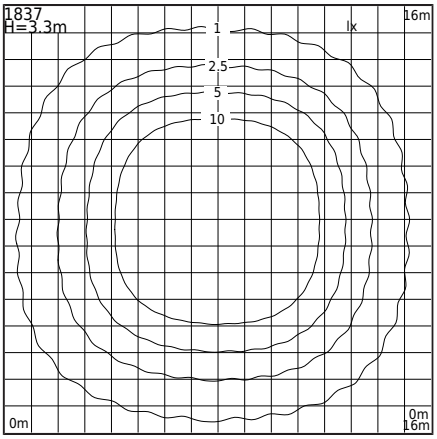

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin suoralle varrelle asennettuna, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø50mm kiinnitysvarsi. Laaja ja tasainen valonjako.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin mukautettu ø50mm tolppaan, syvyys 80mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Valaisin on varustettu ruuvittomalla liitosterminaalilla, jonka suojaluokitus on IP68, verkkokaapelin pituus 0,25m. Liitosterminaalit: 2x0,5...2,5mm², Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on 4...8mm / 8...12mm / 10...14mm. Riippuen kaapelin halkaisijasta, valitse sopiva kaapelin läpivientitiiviste.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,27kg / 3,73kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	17W
Lampun valovirta	2801lm
Valaisimen valovirta	2090lm
Valaisimen tehokkuus	122,9lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,94
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille: 2200K, 2700K
Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys-yrityksen myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	2A / 50µsec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7660XX0009	Vähennys

Varaosat

99zx00009	Huoltosarja valaisimille
ZS1835zx0010	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

KOSTER PRO 1835

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1835AL	ALUMIINI	9006
1835GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun