

NORLYS KOSTER PRO 1835


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1835XX0010
10.11.2026 v.10.22
www.norlys.no



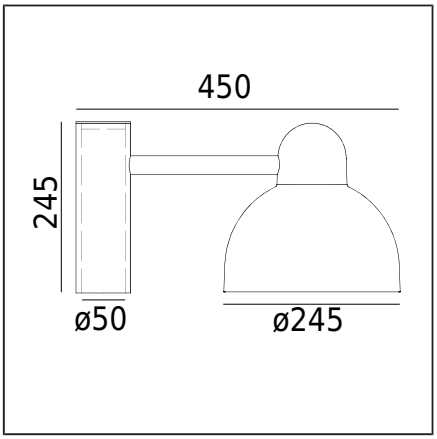

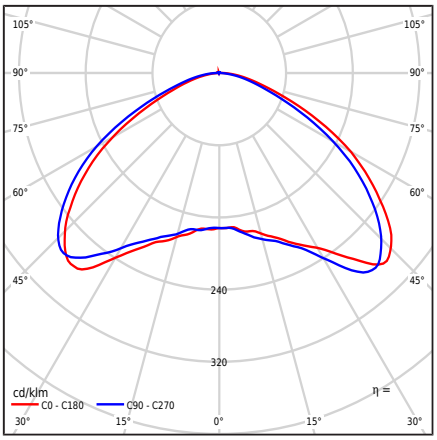

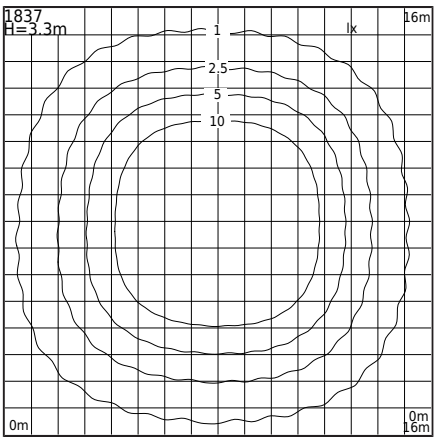

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник на прямом рычаге, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø50 мм. Широкое равномерное распределение света.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: арматура адаптирована к столбу ø50мм, глубина 80мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Светильник оснащен безвинтовым соединительным разъемом с уровнем защиты IP68, длина питающего кабеля 0,25 м. Клеммы подключения: 2x0,5...2,5 мм², Круглый кабель диаметром 4...8 мм / 8...12 мм / 10...14 мм. В зависимости от диаметра кабеля, выберите соответствующий уплотнитель сальника.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	3,27kg / 3,73kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	17W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	2090lm
Эффективность светильника	122,9lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,94
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-25...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально, светильник доступен также:
- для цвета LED: 2200K, 2700K
Условия продажи и прочая информация - по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	2A / 50µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 58

аксессуары продано отдельно

7660XX0009	Сокращение

Запасные части

99zx00009	Набор для обслуживания светильников
ZS1835zx0010	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1835AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1835GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no