


NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



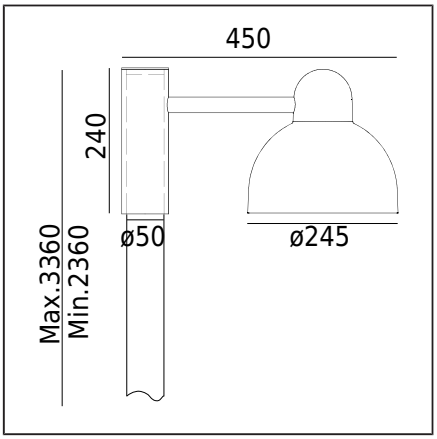

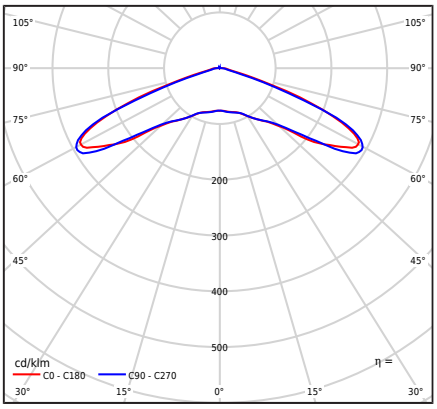

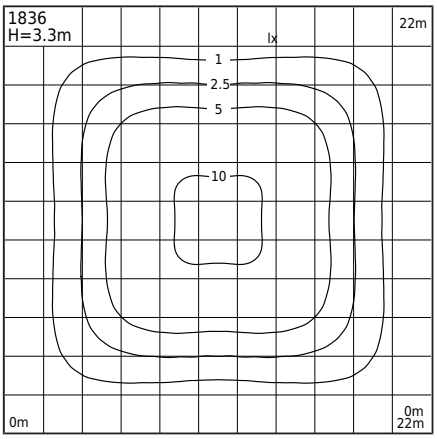

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et klassisk design monteret på en teleskopisk stang med justerbar højde 2360..3360mm, Stang udstyret med en revisionsdør

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA, optisk.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5 mm på en diameter af ø207mm hver 120° Sæt inkluderet: art. 1835- topmonteret armatur Ø50mm, art. 1273- stang Andet tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Forbindelseskontakt: for max 3x4mm² kabel, Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	11W
Armatur wattforbrug	14,4W
Lampe lysstrøm	2145lm
Luminaires lysstrøm	2031lm
Effektivitet af armaturet	141lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.95
Overspænding	4 / 6kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	5.5A / 20µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1836zx0309	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1836AL	ALUMINIUM	9006
1836GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet