


NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



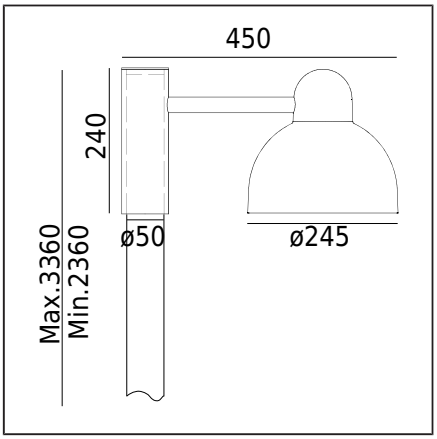

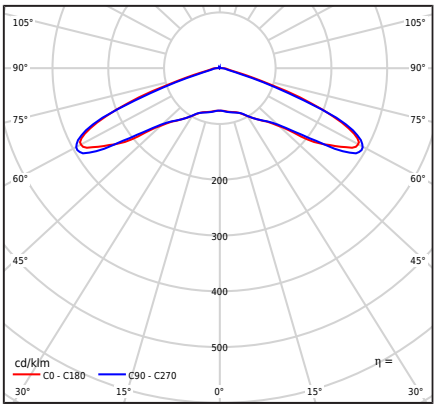

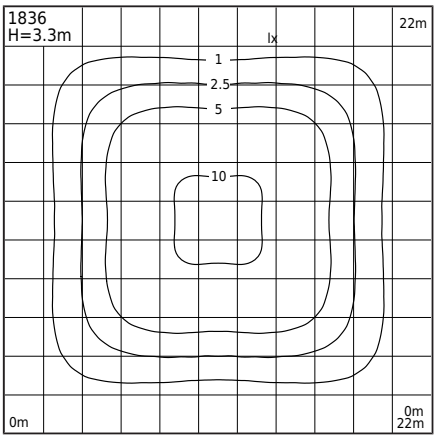

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopmasti külge, mille reguleeritav kõrgus on 2360..3360 mm, Mast varustatud revisiooniuksega

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plast PMMA, optiline.
Paigaldusmeetod	Paigaldamine valgustile: 3 ava ø10,5mm läbimõõdul ø207mm iga 120° järel Komplekt sisaldab: art. 1835 - ülevalt paigaldatav valgusti Ø50mm, art. 1273 - mast. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusliitmik: maksimaalselt 3x4mm² kaabli jaoks, Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11W
Valgusti võimsus	14,4W
Lambi valgusvoog	2145lm
Valgusti valgusvoog	2031lm
Valgusti tõhusus	141lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.95
Ülepinge	4 / 6kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5.5A / 20µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1836zx0309	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1836AL	ALUMIINIUM	9006
1836GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.