


NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.fr



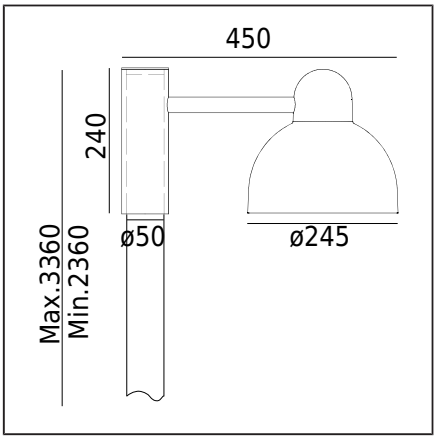

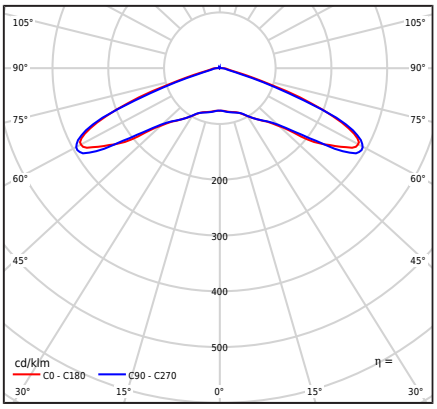

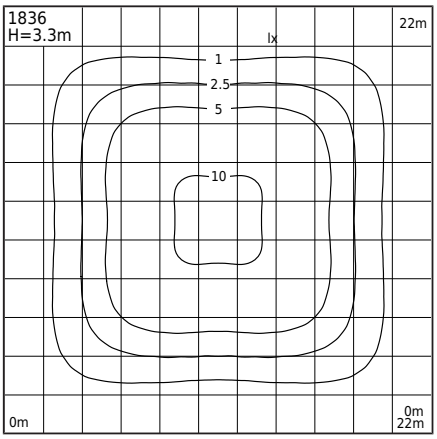

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design classique monté sur un poteau télescopique avec hauteur réglable de 2360..3360mm, Poteau équipé d'une porte de révision.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent, optique.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø10,5 mm sur le diamètre de ø207 mm tous les 120° Inclus dans le set : art. 1835 - luminaire monté sur le dessus Ø50 mm, art. 1273 - poteau. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Connecteur de connexion : pour câble max 3x4mm², Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	11W
Puissance racordée du luminaire	14,4W
Flux lumineux de la source lumineuse	2145lm
Flux lumineux du luminaire	2031lm
Efficacité lumineuse du luminaire	141lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.95
Surtension	4 / 6kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	5.5A / 20µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Pièces détachées

ZS1836zx0309	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1836AL	ALUMINIUM	9006
1836GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.