


# NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

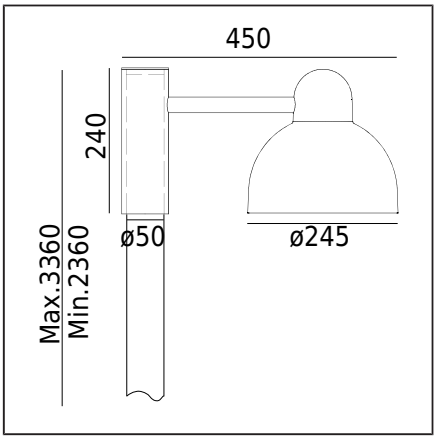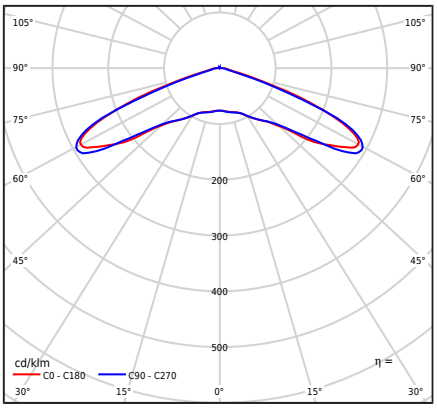

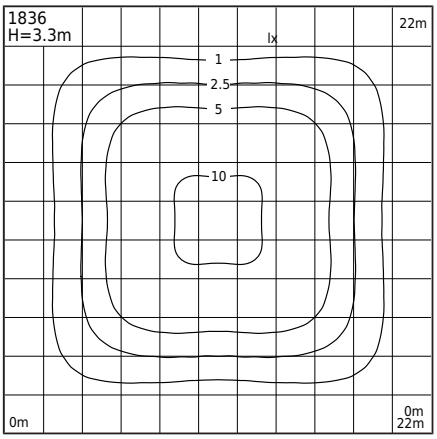


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características da luminária | Luminária com design clássico montada em um poste telescópico com altura ajustável entre 2360..3360mm,<br>Poste equipado com uma porta de revisão |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico transparente PMMA, óptico. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 3 furos ø10.5mm no diâmetro de ø207mm a cada 120°<br><br>Conjunto incluído:<br>art. 1835- luminária montada no topo Ø50mm,<br>art. 1273- poste.<br>Outros acessórios devem ser encomendados separadamente |
| Terminal | Conector de conexão: para cabo máximo de 3x4mm², Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm |
| Tipo de fonte de luz | Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Potência da fonte de luz | 11W |
| Potência do luminário | 14,4W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 2145lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 2031lm |
| Eficiência do luminária | 141lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminária Power Factor | PF>0.95 |
| Sobretensão | 4 / 6kV |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL | |
| Corrente de pico | 5.5A / 20µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G1 |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1836zx0309 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1836AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1836GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária