


# NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

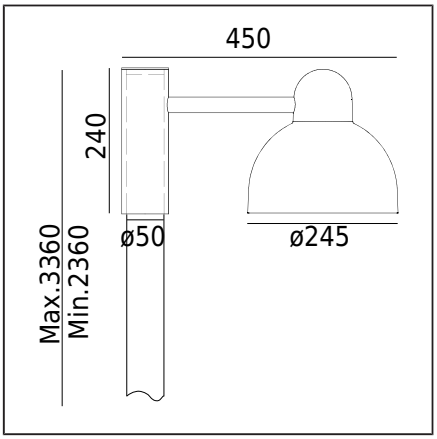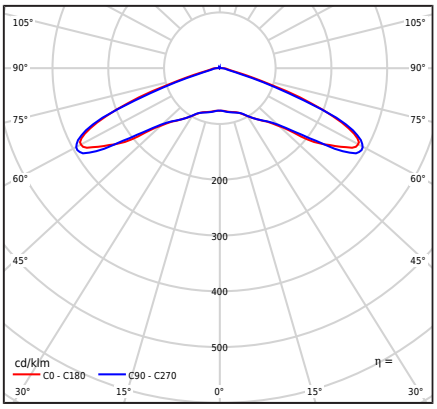

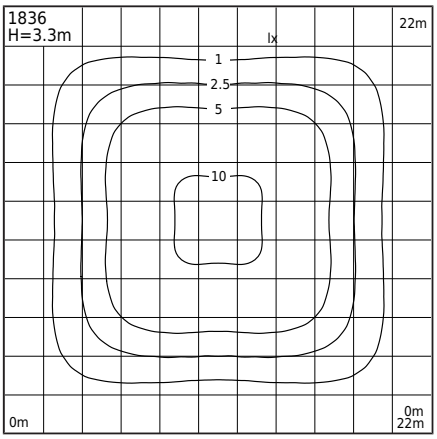


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Світильник з класичним дизайном, встановлений на телескопічній опорі з регульованою висотою 2360..3360мм,<br>Опора обладнана ревізійними дверима |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA, оптичний. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5мм на діаметрі ø207мм кожні 120°<br><br>У комплекті:<br>арт. 1835- верхній світильник Ø50мм,<br>арт. 1273- стовп.<br>Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо |
| Термінал | З'єднувальний конектор: для кабелю макс. 3x4мм²,<br>Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12,5мм |
| Тип джерела світла | Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Несумісний з димуванням |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Потужність джерела світла | 11W |
| Потужність світильника | 14,4W |
| Світловий потік лампи | 2145lm |
| Світловий потік світильника | 2031lm |
| Ефективність світильника | 141lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Світильник Power Factor | PF>0.95 |
| Перенапруга | 4 / 6kV |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 5.5A / 20µs |
| Рейтинг BUG | B1-U1-G1 |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1836zx0309 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1836AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1836GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника