
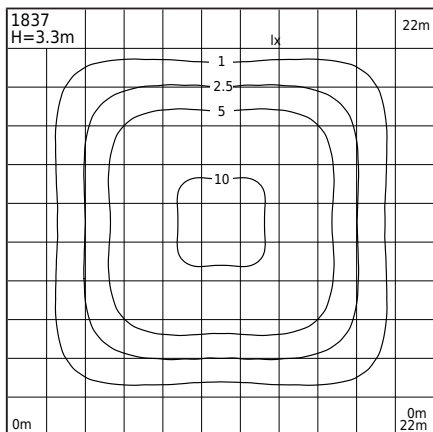
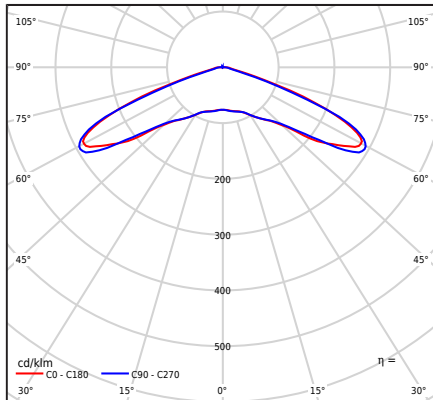


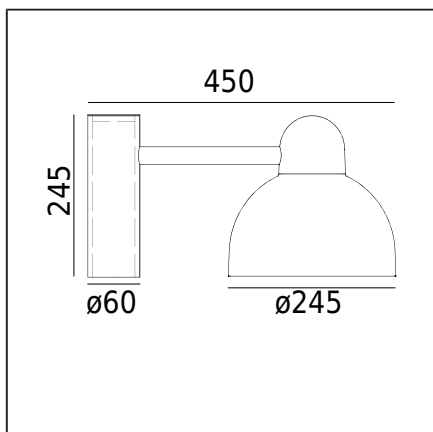

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur på en lige toparm, beregnet til montering på en stang med en Ø60 mm monteringsaksel. Bred og jævn lysfordeling

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armaturet er tilpasset en Ø60mm stang, 80mm dyb, Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 3,7m langt, skal tilsluttes inde i stangen (i en korrekt udvalgt elboks)
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Netto- / bruttovægt af armatur	2,6kg / 2,9kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Sideareal af armatur	0,045m ²

Tekniske data

Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	14,4W
Luminares lysstrøm	2031lm
Effektivitet af armaturet	141lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
Nominel levetid L70/B50 ved 25°C	>120 000h
Power Factor armatur	PF>0.95
Overspænding	4 / 6kV
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Startstrøm	5.5A / 20μs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1837zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1837AL	ALUMINIUM	9006
1837GR	GRAFIT	7016