
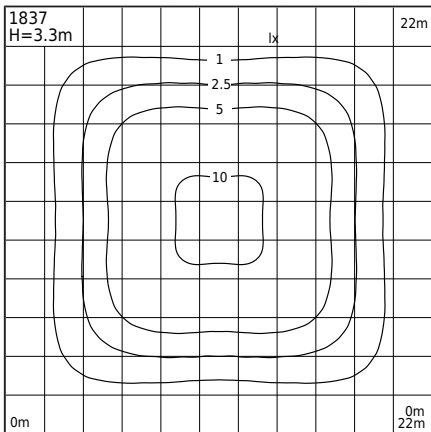
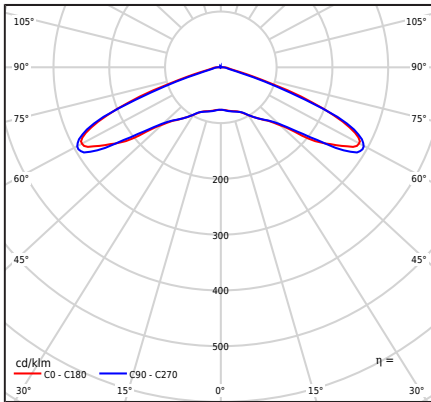


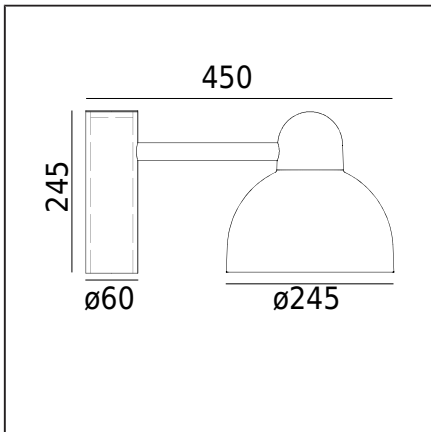

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου VSM (IESNA τύπου V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σε ίσιο βραχίονα κορυφής, προοριζόμενο για τοποθέτηση σε στύλο με άξονα στήριξης Ø60mm, Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή φωτός

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Χυτοπρεσαριστός αλουμινένιος σκελετός βαμμένος με πούδρα. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: το φωτιστικό είναι προσαρμοσμένο σε στύλο Ø60mm, βάθος 80mm, Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 3G1, μήκους 3,7 μ, να συνδεθεί μέσα στον στύλο (σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί)
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακός). Ηλεκτρονική τροφοδοσία Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,6kg / 2,9kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Πλευρική περιοχή φωτιστικού	0,045m ²

Τεχνικά δεδομένα

Ανθεκτικότητα οδηγού	100000h
Ισχύς φωτιστικού	14,4W
Φωτεινή ροή φωτιστικού	2031lm
Αποδοτικότητα του φωτιστικού	141lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Συνεκτικότητα χρωμάτων (έλλειψη McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	70
Ονομαστική διάρκεια ζωής L70/B50 στους 25°C	>120 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.95
Υπέρταση	4 / 6kV
Ta Rated temperature	+25°C, κατόπιν αιτήματος έως +50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	5.5A / 20μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1837zx0009	Σετ υπηρεσιών.
--------------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1837AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1837GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016