


NORLYS KOSTER PRO 1838

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



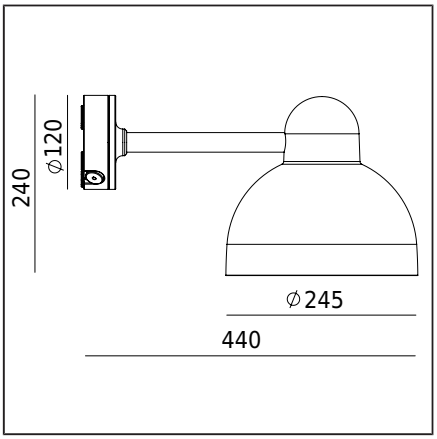

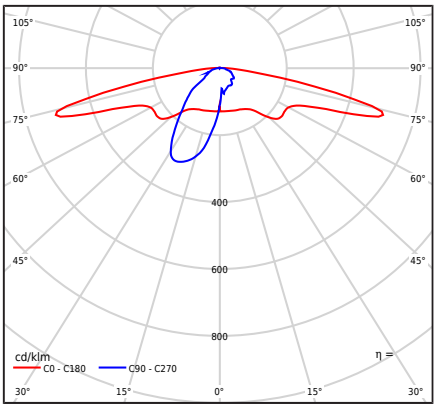

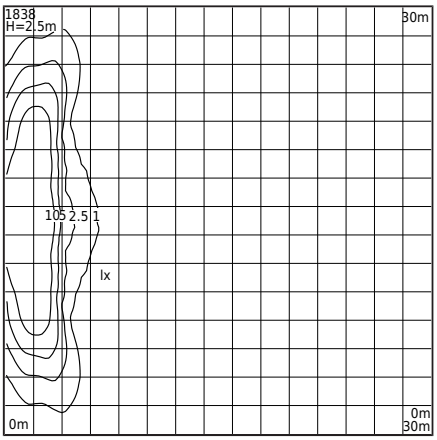

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Væglampe med en lige arm og moderne design. Mulighed for montering på hjørner af arkitektoniske objekter. Bred og jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til den vedlagte instruktion, Andet tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5mm², Mulighed for at tilslutte luminæren i loops, maks 5x2,5mm², Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,9W
Armatur wattforbrug	19,4W
Lampe lysstrøm	2927lm
Luminaires lysstrøm	2732lm
Effektivitet af armaturet	140,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1838zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1838AL	ALUMINIUM	9006
1838GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet