


NORLYS KOSTER PRO 1838

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



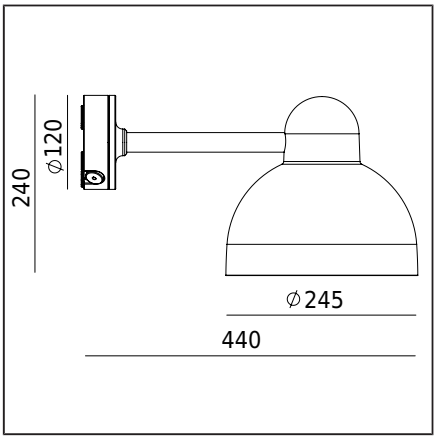

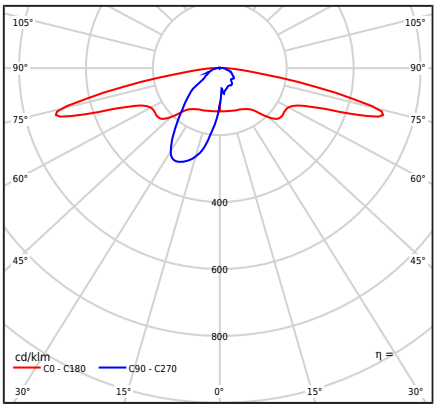

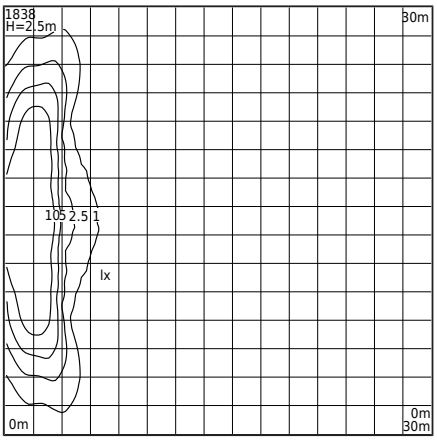

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Seinavalgusti sirgel käsivarrel modernse disainiga. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele. Lai, ühtlane valguse jaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø7mm, vahekaugus vastavalt lisatud juhendile, muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2.5mm², Valgusti silmustesse ühendamise võimalus, max 5x2,5mm², Ümara ristlõikega isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10,5mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,9W
Valgusti võimsus	19,4W
Lambi valgusvoog	2927lm
Valgusti valgusvoog	2732lm
Valgusti tõhusus	140,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1838zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1838AL	ALUMIINIUM	9006
1838GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.