

NORLYS KOSTER PRO 1838


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | LED | DALI2

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



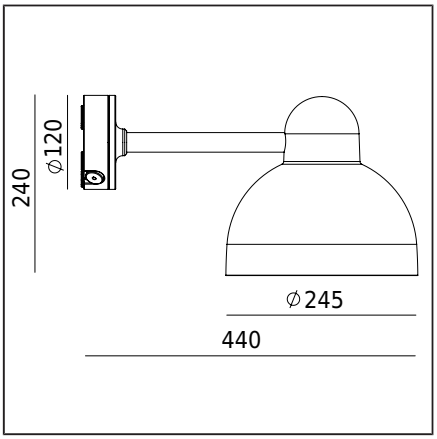

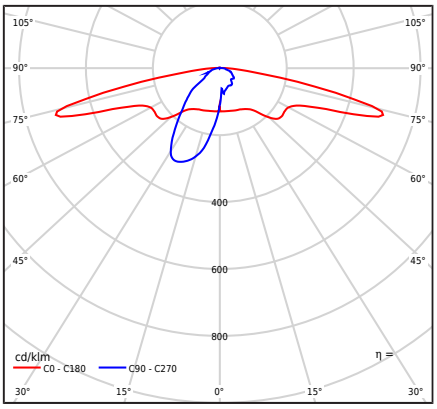

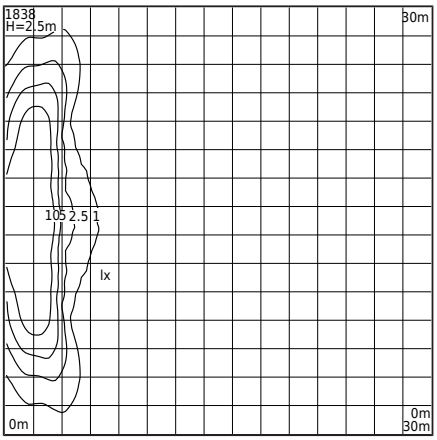

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Luminaria de pared con brazo recto y diseño moderno. Posibilidad de montaje en las esquinas de objetos arquitectónicos. Amplia distribución uniforme de la luz.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø7mm, espaciado según las instrucciones incluidas, Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 5x2.5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 5x2,5mm², Cable aislado redondo con un diámetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,9W
Potencia del luminario	19,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2927lm
Flujo luminoso del luminario	2732lm
Eficiencia de la luminaria	140,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1838zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1838AL	ALUMINIO	9006
1838GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.