

NORLYS KOSTER PRO 1838


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | LED | DALI2

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



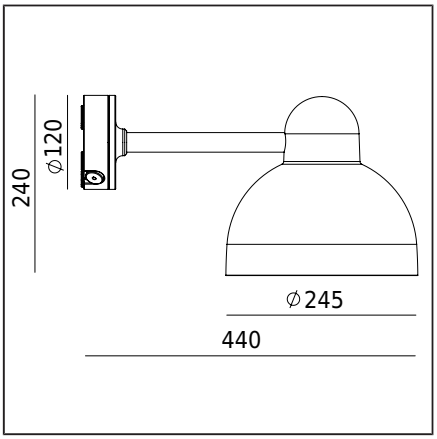

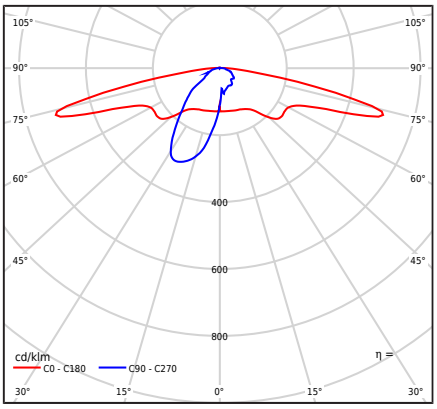

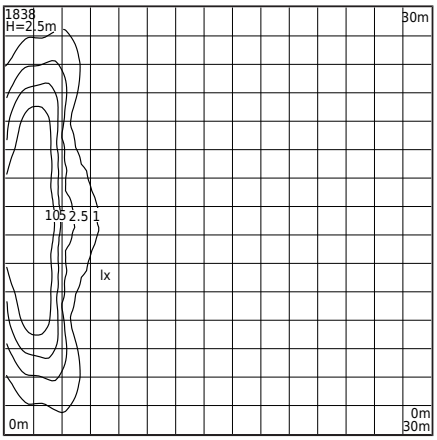

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Seinään asennettava valaisin suoralla varrella ja modernilla muotoilulla. Voidaan asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin. Laaja ja tasainen valonjakautuminen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, etäisyys liitteenä olevan ohjeen mukaan, Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Liittimet: maks 5x2,5mm², Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin, maks 5x2,5mm², Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija ø7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,9W
Valaisimen wattimäärä	19,4W
Lampun valovirta	2927lm
Valaisimen valovirta	2732lm
Valaisimen tehokkuus	140,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL	
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

ZS1838zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1838AL	ALUMIINI	9006
1838GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.