

# NORLYS KOSTER PRO 1838


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | LED | DALI2

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it

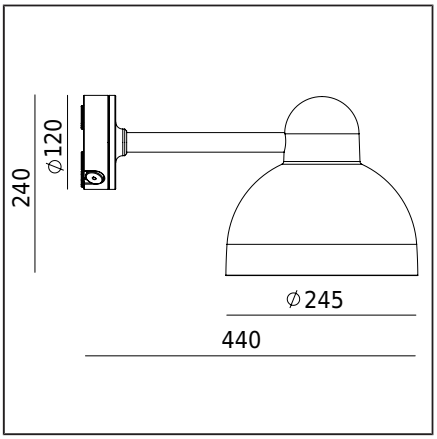

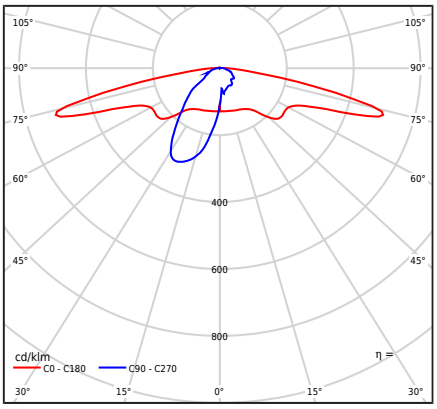


## Tipo di apparecchio di illuminazione
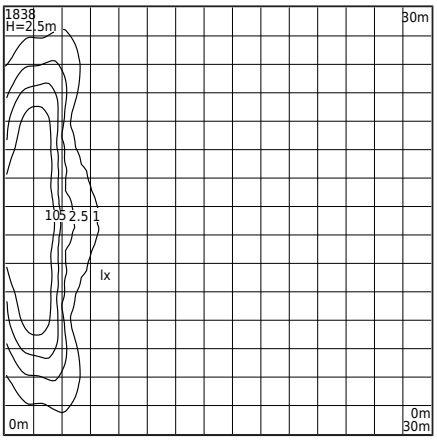
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III) |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio a parete su braccio dritto con design moderno.<br>Possibilità di montaggio sugli angoli di oggetti architettonici.<br>Ampia distribuzione uniforme della luce. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente |
| Metodo di montaggio | Montaggio del corpo illuminante: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo le istruzioni allegate,<br>Altri accessori devono essere ordinati separatamente |
| Terminale | Terminali di connessione: max 5x2,5mm²,<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 5x2,5mm²,<br>Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7 ... 10,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 2,86kg / 3,74kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 16,9W |
| Potenza del lume. | 19,4W |
| Flusso luminoso della lampada | 2927lm |
| Flusso luminoso del luminare | 2732lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 140,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF>0.98 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

| | |
|---|---|
| Valutazione BUG | B1-U1-G1 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS1838zx0009 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1838AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1838GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante