

NORLYS KOSTER PRO 1838


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | LED | DALI2

Koster pro
1838XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



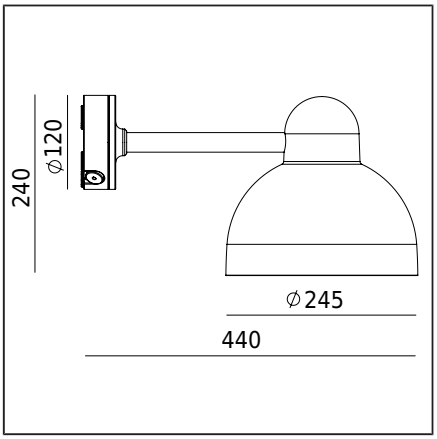

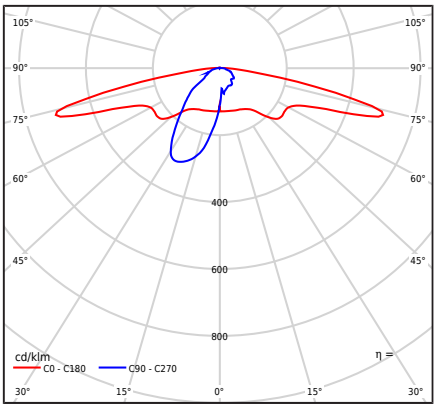

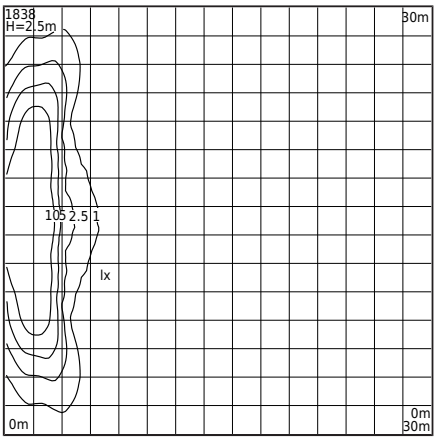

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Настінний світильник на прямому кронштейні з сучасним дизайном. Може бути встановлений на кутах архітектурних об'єктів. Широкий, рівномірний розподіл світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø7мм, відстань відповідно до доданої інструкції, Інші аксесуари потрібно замовляти окремо
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 5x2.5мм², Можливість з'єднання світильника в петлі, макс. 5x2,5мм², Круглий ізольований кабель діаметром ø7 ... 10,5мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,9W
Потужність світильника	19,4W
Світловий потік лампи	2927lm
Світловий потік світильника	2732lm
Ефективність світильника	140,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0.98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1838zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1838AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1838GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника