

NORLYS KOSTER PRO 1839


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



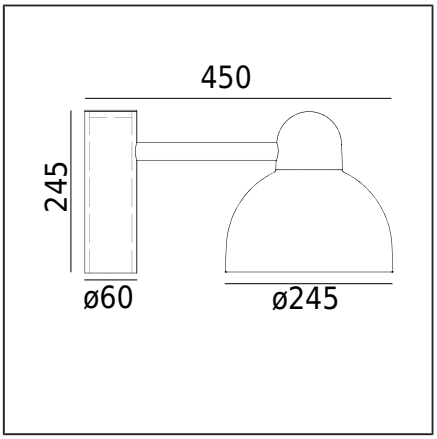

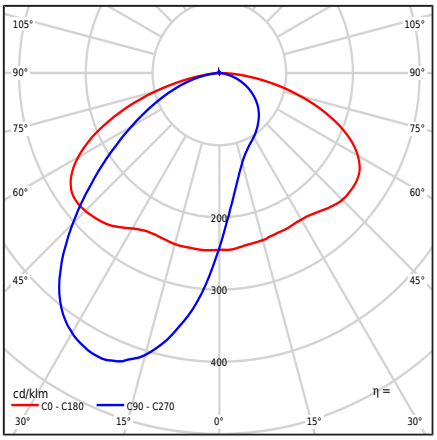

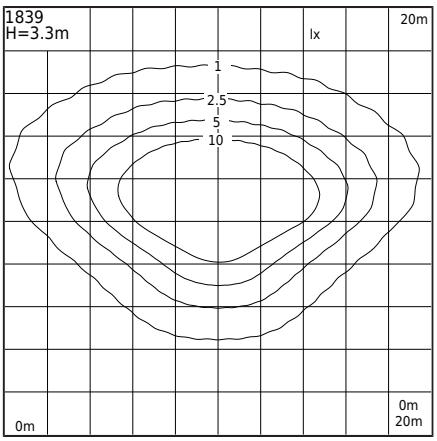

Type af armatur

Fotometrisk krop	T2-M linse fra Ledil selskab.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med lige arm til montering, beregnet til installation på en lysmast med en montagestang Ø50mm. Bred og jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur tilpasset ø60mm stolpe, dybde 80mm. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel, 3,7 m i længde, til tilslutning inde i lysmasten (i en passende valgt elektrisk forbindelsesboks).
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	17,1W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	2002lm
Effektivitet af armaturet	117,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- for LED-farver 2200K/2700K
- for forskellige lysstrømværdier
- for forskellige armaturfarver (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger kan arrangeres med salgsafdelingen hos Norlys.
Armatur på lige arm, beregnet til montering på en lysmast med en monteringsmuffe Ø50mm.
Bred og ensartet lysfordeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, som kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER PRO 1839



Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduktion

Reservedele

911750000	Elektrisk servicesæt.
ZS1839zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1839AL	ALUMINIUM	9006
1839GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, som kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.