

NORLYS KOSTER PRO 1839


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



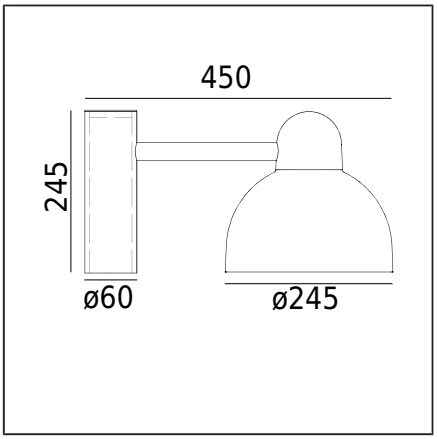

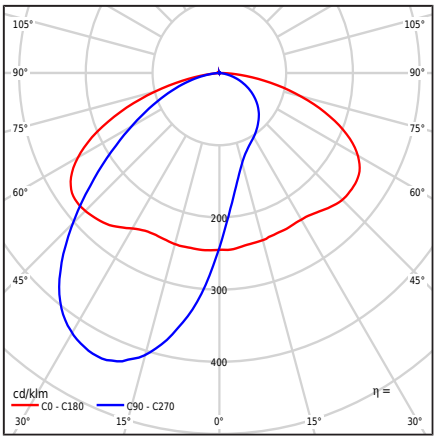

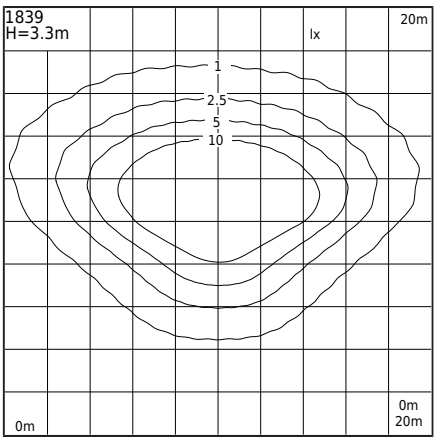

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Valgusti sirge varrega, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile kinnitustoruga Ø50mm. Lai ja ühtlane valgusjaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: kohandatud valgusti ø60mm postile, sügavus 80mm. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel, 3,7 m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektriliste ühenduskarbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	17,1W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	2002lm
Valgusti tõhusus	117,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvidele 2200K/2700K
- erinevatele valgusvoo väärtustele
- erinevatele valgusti värvidele (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimusi ja lisainfot saab korraldada Norlysi müügiosakonnaga.
Luminaator sirgel varrel, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile, millel on Ø50mm paigaldushülss. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post
7660XX0009	Reduktsioon

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnituse kvaliteeti.

KOSTER PRO 1839

Varuosad

911750000	Elektriline hoolduskomplekt.
ZS1839zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1839AL	ALUMIINIUM	9006
1839GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnituse kvaliteeti.