

NORLYS KOSTER PRO 1839


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



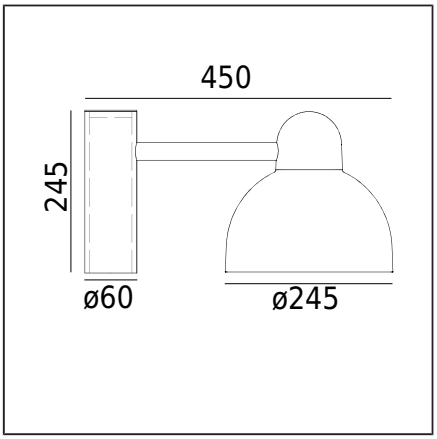

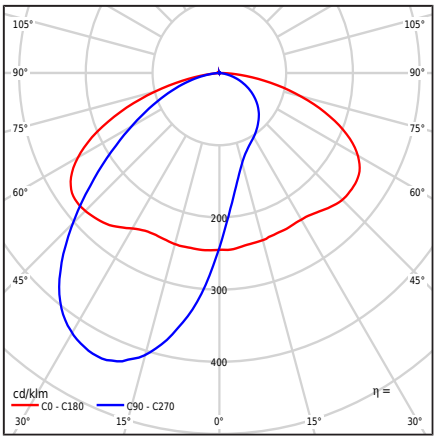

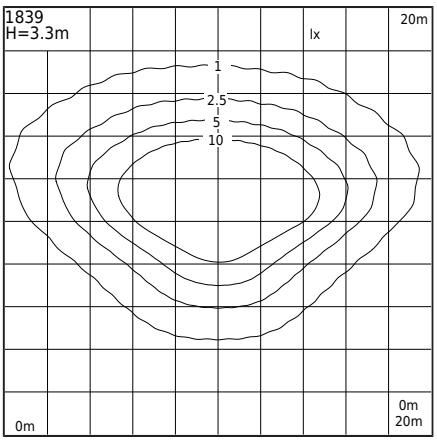

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	T2-M-linssi, valmistaja Ledil.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on suora varsi, tarkoitettu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø50mm asennusakseli. Laaja ja tasainen valonjako.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: kiinnike sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 80mm. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	H05VV-F 5G1 -kaapeli, 3,7 m pitkä, valaisinpylvään sisäiseen liitäntään (sopivasti valitussa sähköliitäntäkotelossa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	17,1W
Lampun valovirta	2801lm
Valaisimen valovirta	2002lm
Valaisimen tehokkuus	117,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on myös saatavilla:
- LED-väreille 2200K/2700K
- erilaisille valovirran arvoille
- erilaisille valaisinväreille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja lisätiedot voi sopia Norlys-myyntiosaston kanssa.
Oikealle ulottuva valaisinvarsi, tarkoitettu asennettavaksi valotolppaan, jossa on Ø50 mm kiinnitysholkki.
Laaja ja tasainen valon jakautuminen.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1270XX0010	Teleskooppinen pylväs
1273XX0009	Teleskooppinen pylväs
3011XX0010	Teleskooppinen pylväs
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

911750000	Sähköinen huoltosarja.
ZS1839zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1839AL	ALUMIINI	9006
1839GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.