

NORLYS KOSTER PRO 1839


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



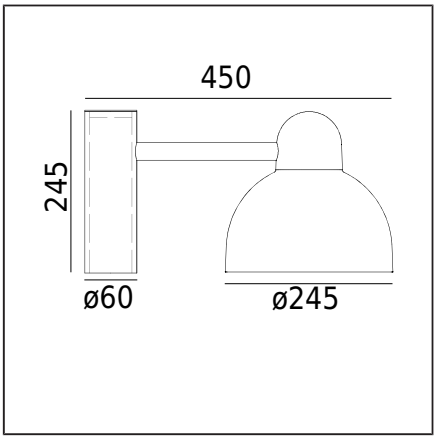

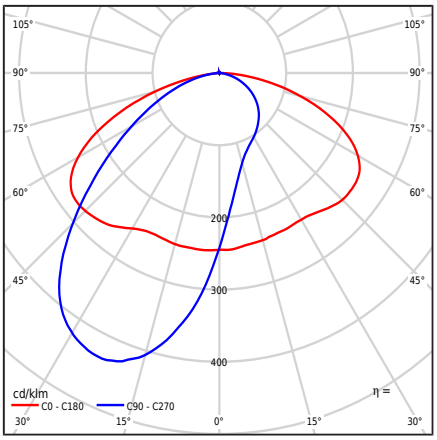

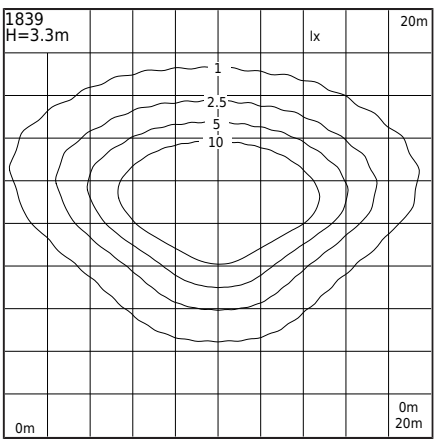

Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Светильник с прямым кронштейном, предназначенный для установки на осветительную опору с крепежным стержнем Ø50 мм. Широкое равномерное распределение света.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	17,1W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	2002lm
Эффективность светильника	117,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.98
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

911750000	Электрический сервисный набор.
ZS1839zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER PRO 1839

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1839AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1839GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE