

NORLYS KOSTER PRO 1839


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



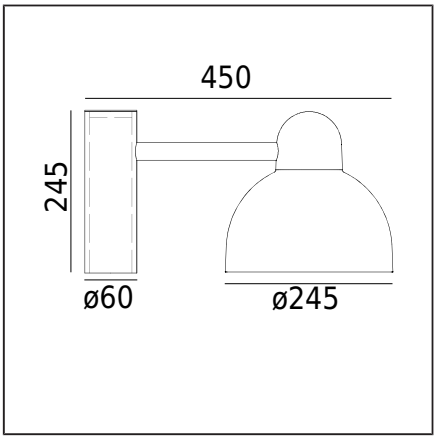

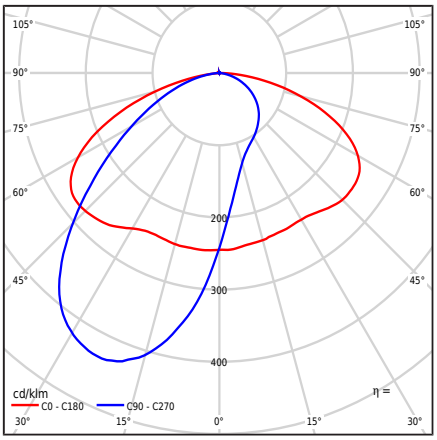

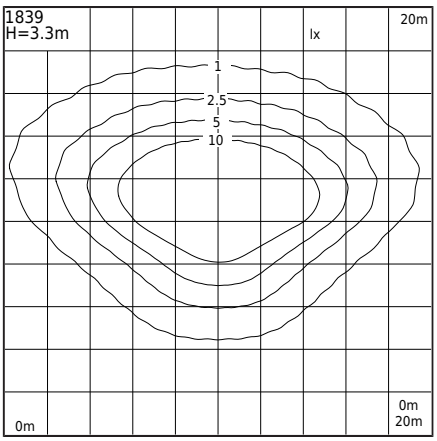

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linsmodell T2-M.
Armaturens egenskaper	Armatur med rak arm för montering, avsett för montering på en lyktstolpe med en monteringsaxel Ø50 mm. Bred och jämn ljusfördelning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Fäste för armatur: armatur anpassad för stolpe ø60mm, djup 80mm. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Ledning H05VV-F 5G1 med en längd på 3,7 m för anslutning inuti en belysningsstolpe (i en lämpligt vald kopplingsdosa).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	17,1W
Lumen modul	2801lm
Lumen ut	2002lm
Armaturens effekt	117,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armaturen finns också tillgänglig:
- för LED-färg 2200K/2700K
- för annat ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgschemat)

Försäljningsvillkor och ytterligare information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Luminaire sur bras droit enfilé, destiné à être monté sur un poteau d'éclairage avec un manchon de montage Ø50mm.
Répartition large et uniforme de la lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man bekanta sig med den medföljande manualen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

911750000	Elektriskt servicekit.
ZS1839zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man bekanta sig med den medföljande manualen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.