


NORLYS KOSTER PRO 1840

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



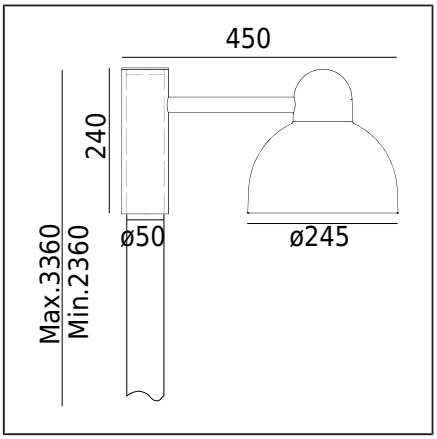

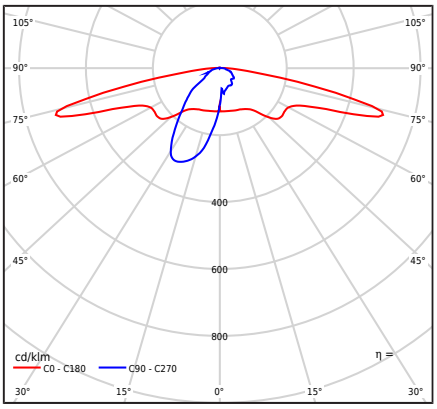

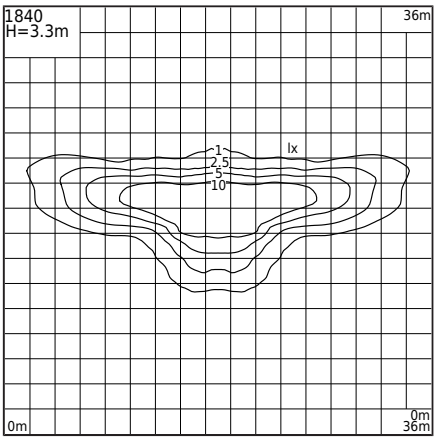

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem namontované na teleskopickém sloupu s nastavitelnou výškou 2360..3360mm, Sloup vybaven revizními dvířky

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA, optický.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm na průměru ø207 mm každých 120° Sada obsahuje: art. 1839- svítidlo montované shora Ø50mm, art. 1273- sloup Ostatní příslušenství je nutné objednat zvlášť
Terminál	Spojovací konektor: pro max 5x4mm² kabel, Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	16,9W
Příkon svítidla	19,4W
Světelný tok lampy	2927lm
Světelný tok svítidla	2732lm
Účinnost svítidla	140,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	15A / 295µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1840zx0309	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1840GR	GRAFIT	7016
1840AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla