

NORLYS KOSTER PRO 1840


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



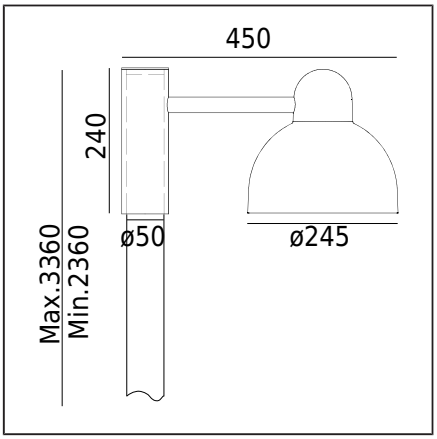

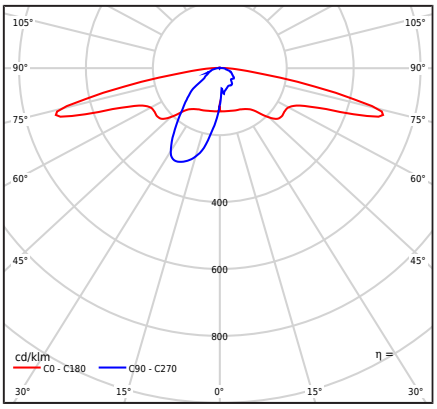

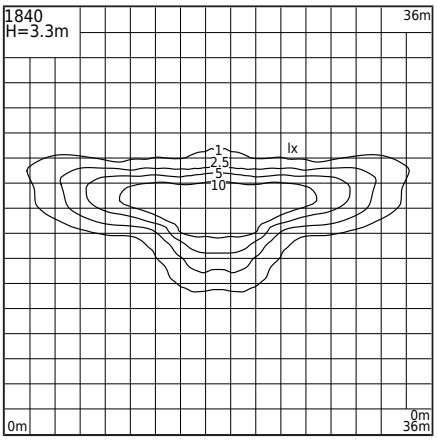

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et klassisk design monteret på en teleskopisk stang med justerbar højde 2360..3360mm, Stang udstyret med en revisionsdør

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA, optisk.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5mm på diametret ø207mm hver 120 ° Sættet inkluderer: art. 1839- topmonteret armatur Ø50mm, art. 1273- stang Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Tilslutningsstik: for maks 5x4mm² kabel, Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	16,9W
Armatur wattforbrug	19,4W
Lampe lysstrøm	2927lm
Luminaires lysstrøm	2732lm
Effektivitet af armaturet	140,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1840zx0309	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1840AL	ALUMINIUM	9006
1840GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.