


NORLYS KOSTER PRO 1840

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.de



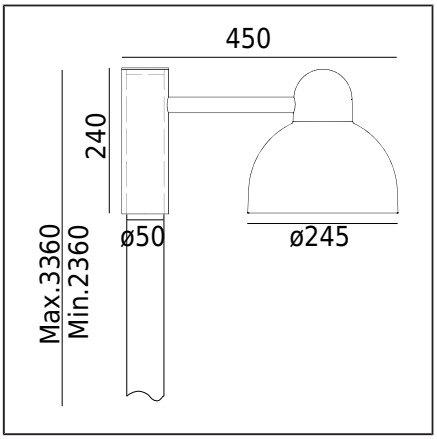

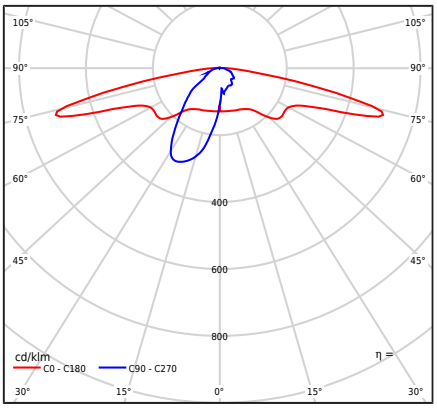

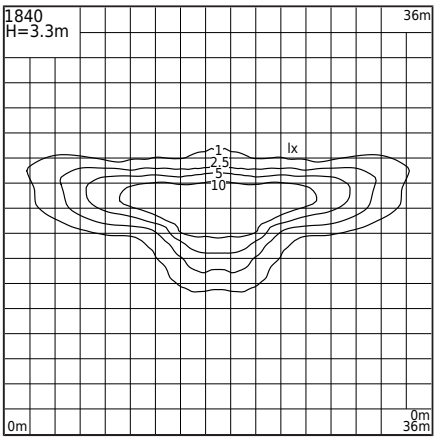

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit klassischem Design, montiert auf einem Teleskopmast mit einstellbarer Höhe 2360..3360mm, Mast mit einer Revisionsklappe ausgestattet

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA, optisch.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm auf einem Durchmesser von ø207mm im Abstand von jeweils 120 ° Lieferumfang: Art. 1839- oben montierte Leuchte Ø50mm, Art. 1273- Mast Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Verbindungsstecker: für max. 5x4mm² Kabel, Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,9W
Leuchtenleistung	19,4W
Lampenlichtstrom	2927lm
Lichtstrom der Leuchte	2732lm
Effizienz der Leuchte	140,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.98
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	15A / 295µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Ersatzteile

ZS1840zx0309	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1840AL	ALUMINIUM	9006
1840GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte