

NORLYS KOSTER PRO 1840


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



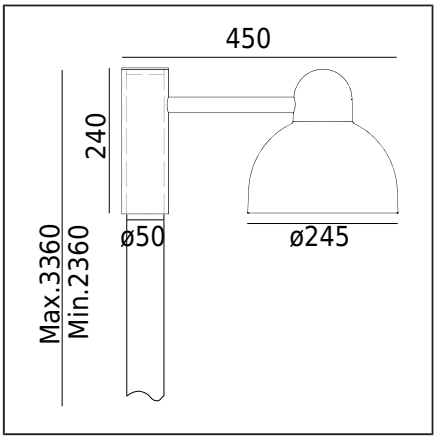

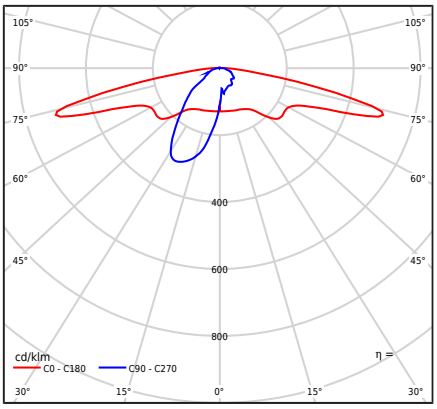

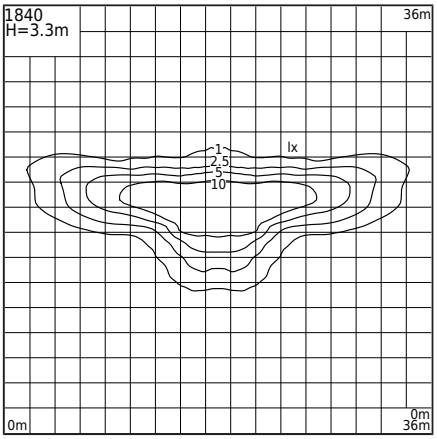

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου T2-L (IESNA τύπου III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σώμα με κλασικό σχεδιασμό τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό με ρυθμιζόμενο ύψος 2360..3360mm, Ο ιστός είναι εξοπλισμένος με θύρα αναθεώρησης

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA, οπτικό.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές Ø10,5mm σε διάμετρο Ø207mm κάθε 120 ° Το σετ περιλαμβάνει: αρ. 1839- φωτιστικό τοποθετημένο στην κορυφή Ø50mm, αρ. 1273- κοντάρι Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Τερματικό	Σύνδεσμος σύνδεσης: για καλώδιο μέγιστου 5x4mm², Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέχρι ø12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	16,9W
Ισχύς φωτιστικού	19,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2927lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2732lm
Απόδοση του φωτιστικού	140,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.98
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	15A / 295μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1840zx0309	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1840AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1840GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού