


NORLYS KOSTER PRO 1840

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



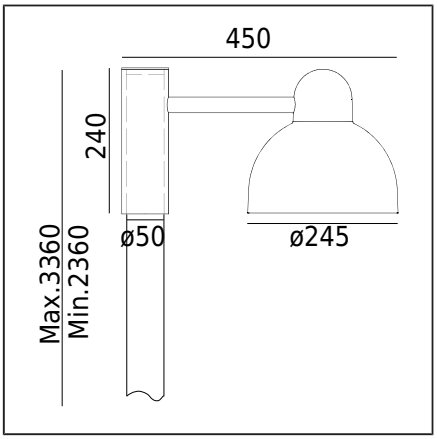

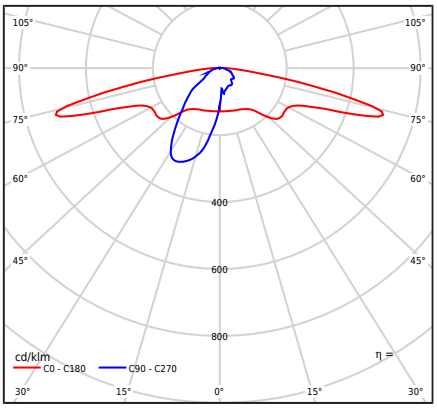

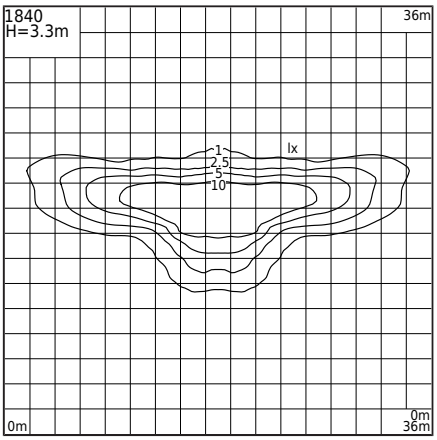

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest teleszkópos oszlopra felszerelve, állítható magasság 2360..3360mm, Az oszlop felülvizsgálati ajtóval van ellátva

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi, optikai
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 lyuk ø10,5mm a ø207mm átmérő mentén 120 °-ként A készlet tartalmazza: art. 1839- felülre szerelhető lámpatest Ø50mm, art. 1273- oszlop Egyéb kiegészítők külön rendelhetők
Terminál	Csatlakozó csatlakozó: max 5x4mm² kábelhez, Kör alakú szigetelt kábel, legnagyobb átmérő ø12,5mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	16,9W
Lámpatest teljesítmény	19,4W
Lámpa fényáram	2927lm
Világító fényáram	2732lm
A lámpatest hatékonysága	140,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF>0.98
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

ZS1840zx0309	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1840AL	ALUMÍNIUM	9006
1840GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét