

NORLYS KOSTER PRO 1840


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1840XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



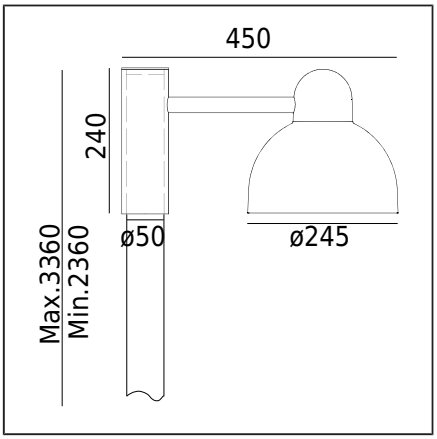

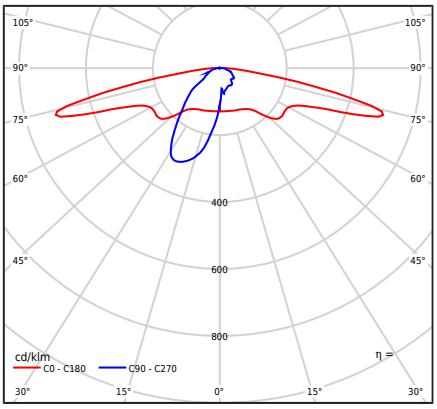

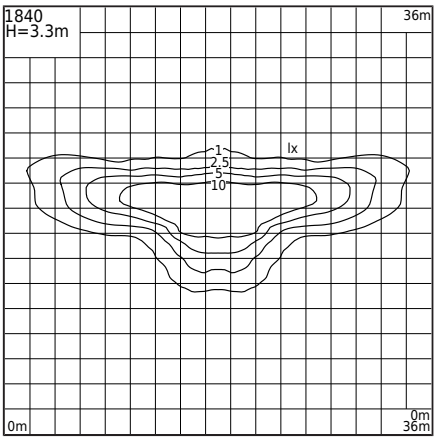

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Світильник з класичним дизайном, встановлений на телескопічній опорі з регульованою висотою 2360..3360мм, Опора обладнана ревізійними дверима

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA, оптичний.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø10,5 мм на діаметрі Ø207 мм кожні 120° Комплект включає: арт. 1839- світильник верхнього монтажу Ø50 мм, арт. 1273- стовп Інші аксесуари потрібно замовляти окремо
Термінал	З'єднувальний елемент: для кабелю макс. 5x4мм², ізольований круглий кабель з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	16,9W
Потужність світильника	19,4W
Світловий потік лампи	2927lm
Світловий потік світильника	2732lm
Ефективність світильника	140,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0.98
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	15A / 295µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1840zx0309	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1840AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1840GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника