


# NORLYS KOSTER PRO 1841

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

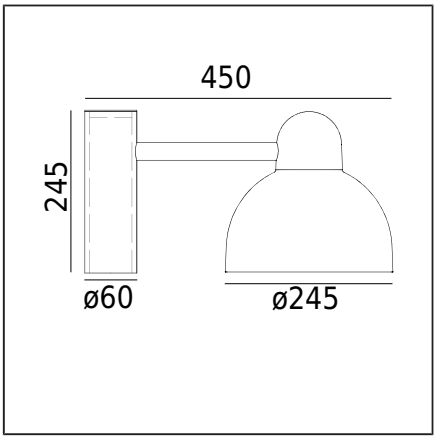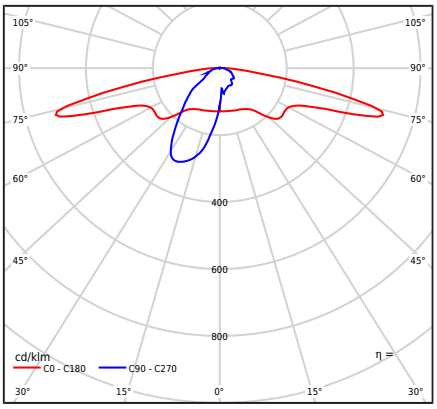

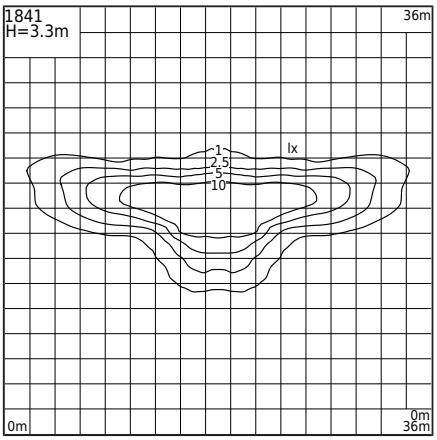


## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III) |
| Características de la luminaria | Luminaria en brazo recto diseñada para ser montada en un poste de iluminación con espiga de montaje Ø60mm.<br>Amplia distribución uniforme de luz. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: la luminaria está adaptada a un poste de ø60mm, 80mm de profundidad,<br>Otros accesorios deben ordenarse por separado |
| Terminal | Cable H05VV-F 5G1, 3,7 m de largo, para ser conectado dentro del poste (en una caja eléctrica adecuadamente seleccionada) |
| Tipo de fuente de luz | Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,86kg / 3,74kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |
| Área lateral de la luminaria. | 0,045m$^2$ |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 16,9W |
| Potencia del luminario | 19,4W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 2927lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2732lm |
| Eficiencia de la luminaria | 140,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF>0.98 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL | |
| Calificación BUG | B1-U1-G1 |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1841zx0009 | Conjunto de servicio. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1841AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1841GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario