


NORLYS KOSTER PRO 1841

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



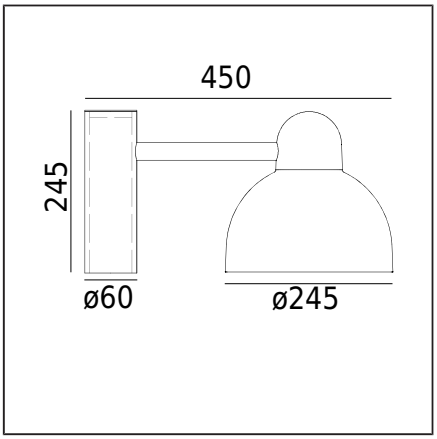

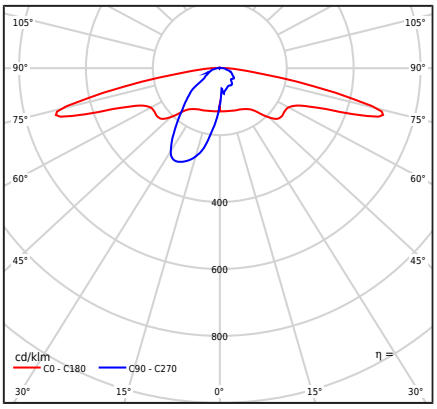

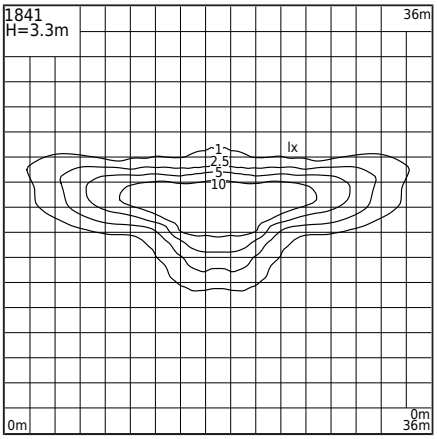

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Lámpatest egyenes karral, amelyet Ø60 mm-es szerelvénycsonkkal rendelkező világítási oszlopra szántak. Széles, egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest egy ø60 mm-es, 80 mm mély oszlophoz van adaptálva, Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni
Terminál	H05VV-F 5G1 kábel, 3,7 m hosszú, az oszlop belsejében csatlakoztatva (egy megfelelően kiválasztott elektromos dobozban)
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,9W
Lámpatest teljesítmény	19,4W
Lámpa fényáram	2927lm
Világító fényáram	2732lm
A lámpatest hatékonysága	140,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF>0.98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

ZS1841zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1841AL	ALUMÍNIUM	9006
1841GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét