

NORLYS KOSTER PRO 1841


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.it



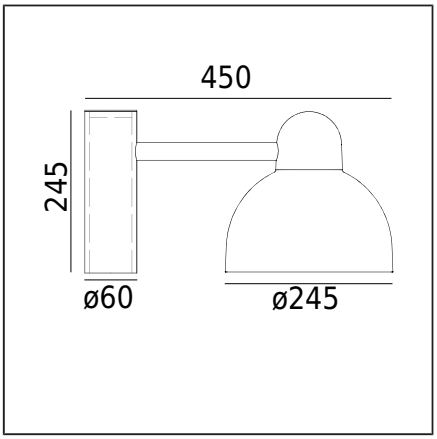

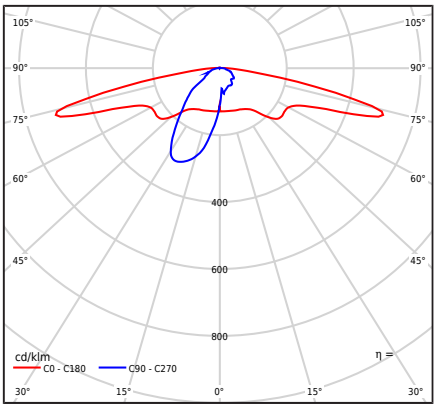

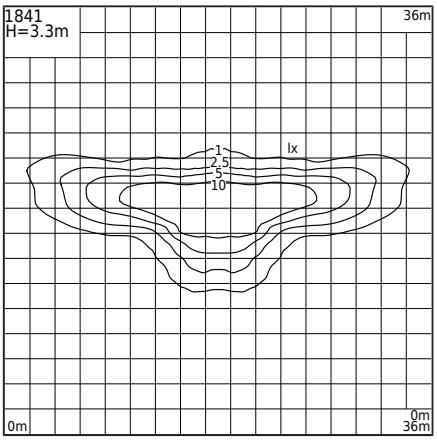

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio su braccio dritto progettato per essere montato su un palo di illuminazione con attacco Ø60mm. Ampia distribuzione uniforme della luce.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: l'apparecchio è adattato a un palo ø60mm, 80mm di profondità, Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Cavo H05VV-F 5G1, lungo 3,7 m, da collegare all'interno del palo (in una scatola elettrica adeguatamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,9W
Potenza del lume.	19,4W
Flusso luminoso della lampada	2927lm
Flusso luminoso del luminare	2732lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	140,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

ZS1841zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1841AL	ALLUMINIO	9006
1841GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.