


NORLYS KOSTER PRO 1841

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



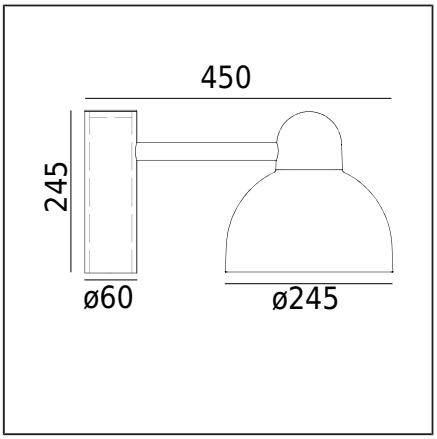

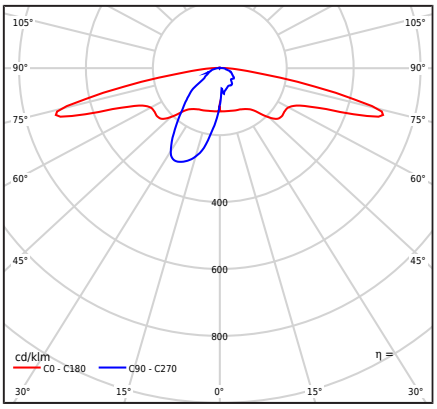

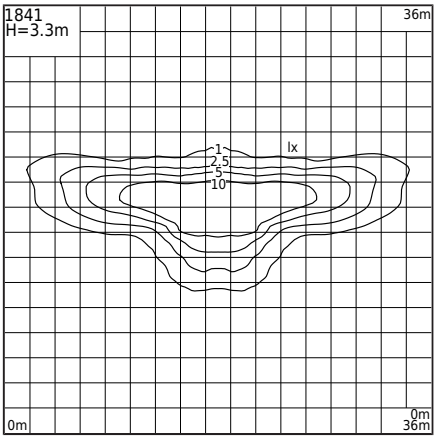

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil T2-L (IESNA tipo III)
Características da luminária	Luminária em braço reto projetada para ser montada em um poste de iluminação com pino de montagem Ø60mm. Ampla distribuição uniforme de luz.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente
Método de montagem	Montagem da luminária: a luminária é adaptada para um poste de ø60mm, 80mm de profundidade, Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Cabo H05VV-F 5G1, 3,7 m de comprimento, para ser conectado dentro do poste (em uma caixa elétrica devidamente selecionada)
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Área lateral do luminaire	0,045m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,9W
Potência do luminário	19,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	2927lm
Fluxo luminoso do luminária	2732lm
Eficiência do luminária	140,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0.98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U1-G1

Peças de reposição

ZS1841zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1841AL	ALUMÍNIO	9006
1841GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária