

NORLYS KOSTER PRO 1841


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



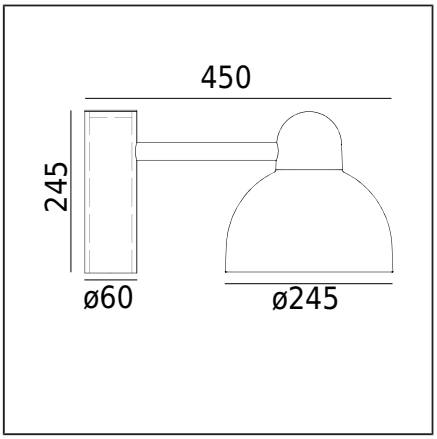

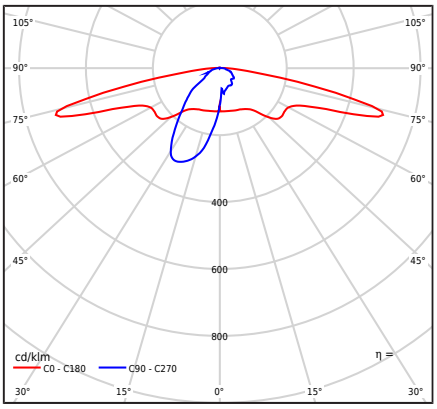

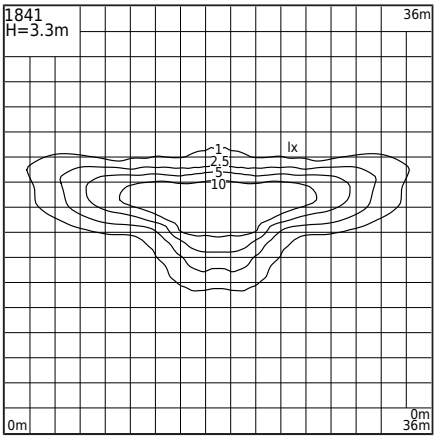

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur på en rak arm avsedd att monteras på en belysningsstolpe med Ø60 mm monteringsspigot. Bred och jämn ljusspridning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armaturen är anpassad för en ø60 mm stolpe, 80 mm djup. Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel, 3,7 m lång, för att anslutas inuti stolpen (i en rätt vald elbox).
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,9W
Armatur effekt	19,4W
Lumen modul	2927lm
Lumen ut	2732lm
Armaturens effekt	140,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF>0.98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B1-U1-G1

Reservdelar

ZS1841zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.