

NORLYS KOSTER PRO 1842


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1842XX0010
22.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



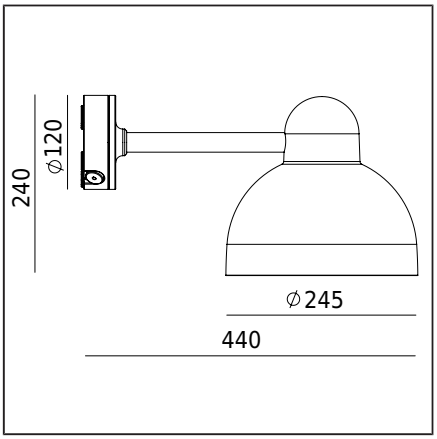

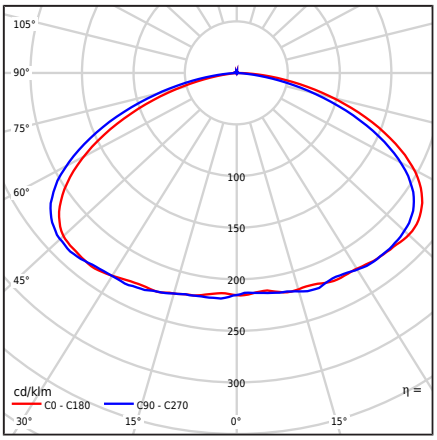

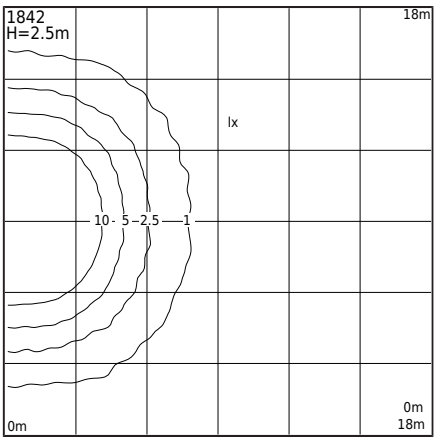

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Væglampe med lige arm i moderne design. Mulighed for montering på arkitektoniske hjørner. Bred, jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til den medfølgende boks. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks 5x2.5 mm², mulighed for at forbinde armaturet i en sløjfe maks 5x2.5 mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på Ø7...10.5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	18,4W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	1938lm
Effektivitet af armaturet	105,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- for LED-farver 2200K/2700K
- for forskellige lysudbytteværdier
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger efter aftale med Norlys' salgsafdeling.
Moderne design væglampe med lige arm. Mulighed for montering på hjørner af arkitektoniske bygninger.
Bred og ensartet lysfordeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Reservedele

4699100416	Service sæt LED
4699200201	Service sæt strømforsyning
ZS1842zx0010	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du sætte dig ind i de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere informationer efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER PRO 1842



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1842AL	ALUMINIUM	9006
1842GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du sætte dig ind i de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere informationer efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.