

NORLYS KOSTER PRO 1842


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1842XX0010
22.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



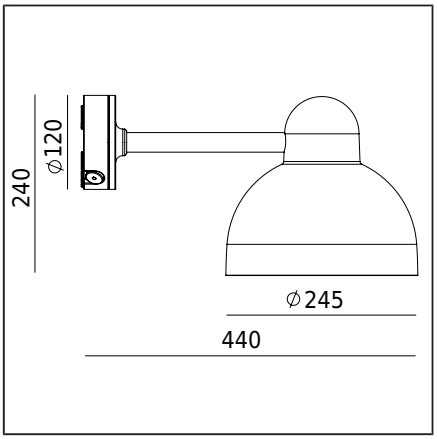

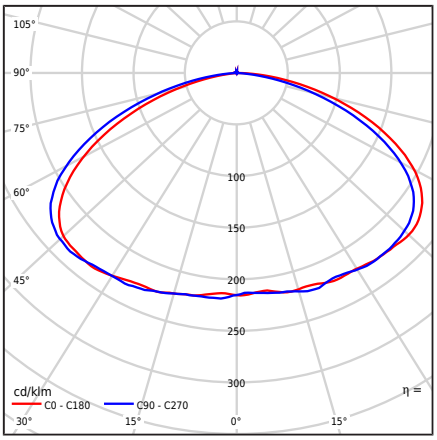

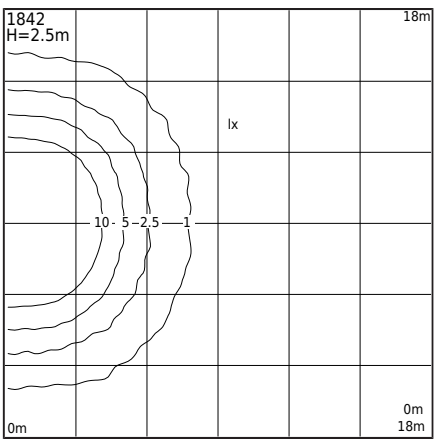

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Seinavalgusti sirge õlaga kaasaegses disainis. Võimalus paigaldada arhitektuurilistele nurkadele. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø7mm, kaugus vastavalt kaasasolevale karbile. Teised tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Terminaliklemmid: maksimaalselt 5x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 5x2.5mm². Ümara koorikuga kaabel, mille läbimõõt on Ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	18,4W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	1938lm
Valgusti tõhusus	105,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvidele 2200K/2700K
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- erinevate valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muud teavet Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.
Kaasaegse disainiga sirge haruga seinavalgusti. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste hoonete nurkadele. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Varuosad

4699100416	Teenuse komplekt LED
4699200201	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS1842zx0010	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti külge kinnitatud juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondenserumine, mis võib valgustites esineda, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1842



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1842AL	ALUMIINIUM	9006
1842GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti külge kinnitatud juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondenserumine, mis võib valgustites esineda, on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.