

NORLYS KOSTER PRO 1842


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1842XX0010
22.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



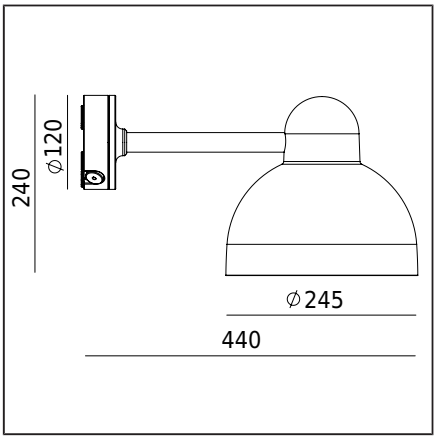

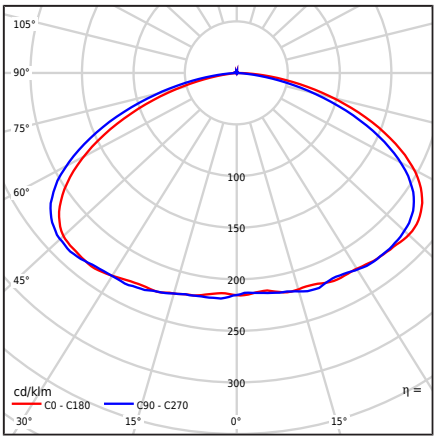

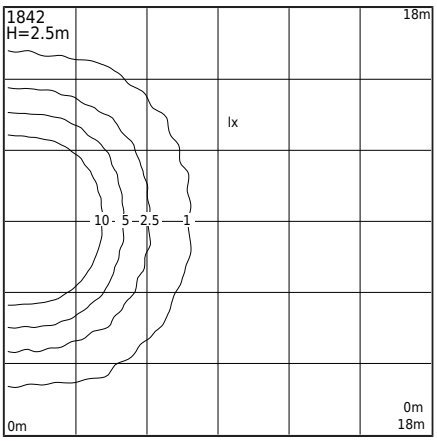

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Fali lámpa egyenes karral, modern kialakítással. Alkalmas építészeti sarkok felszerelésére. Széles, egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 darab ø7 mm-es lyuk, a mellékelt doboznak megfelelő távolságban. Az egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.
Terminál	Sorkapcsok: max 5x2.5mm², a világítótest hurkolási lehetősége max 5x2.5mm². Kerek köpenyű kábel Ø7...10.5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,4W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1938lm
A lámpatest hatékonysága	105,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED színekhez 2200K/2700K
- különböző fénykimeneti értékekhez
- más lámpatest színhez (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történt megállapodás alapján.
Modern dizájnú, egyenes karú fali lámpa. Lehetőség építészeti épületek sarkaira történő felszerelésre. Széles és egyenletes fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1842



Alkatrészek

4699100416	Szolgáltatási készlet LED
4699200201	Szerviz készlet tápegység
ZS1842zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1842AL	ALUMÍNIUM	9006
1842GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.