

NORLYS KOSTER PRO 1842


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1842XX0010
22.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



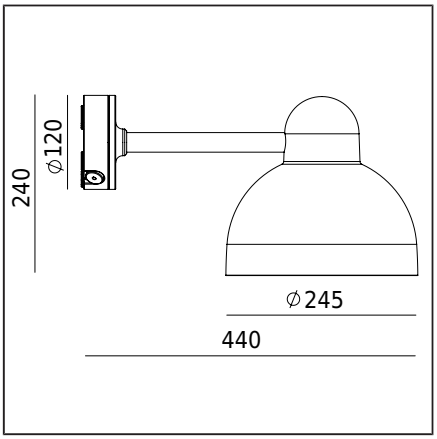

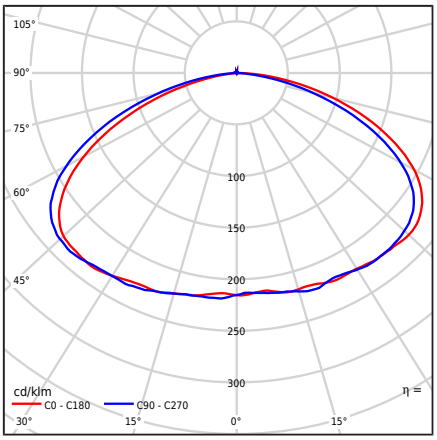

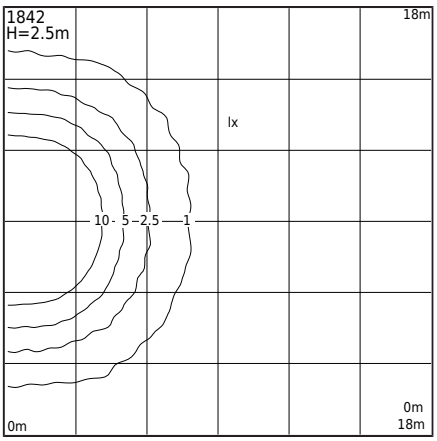

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Väggarmatur med rak arm i modern design. Kan monteras på arkitektoniska hörn. Bred, jämn ljusfördelning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Belysningsfäste: 3 hål ø7mm, avstånd enligt medföljande ask. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturens mått [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	18,4W
Lumen modul	2801lm
Lumen ut	1938lm
Armaturens effekt	105,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- för LED-färg 2200K/2700K
- för annan ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys säljavdelning.
Applique murale à bras droit au design moderne. Possibilité de montage sur les coins des bâtiments architecturaux. Répartition large et uniforme de la lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

KOSTER PRO 1842



Reservdelar

4699100416	Service kit LED.
4699200201	Service kit strömförsörjning.
ZS1842zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.