

NORLYS KOSTER PRO 1843


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1843XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



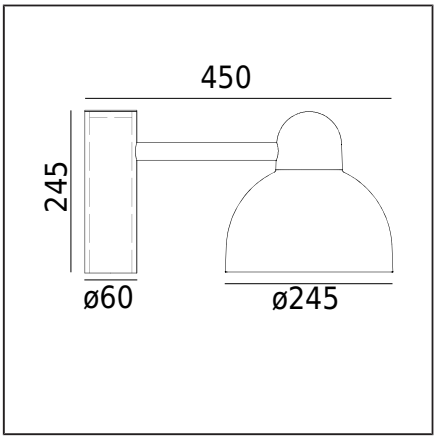

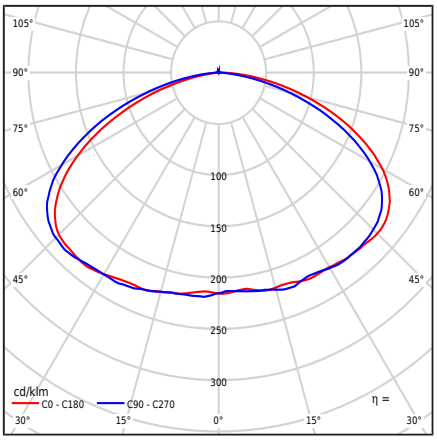

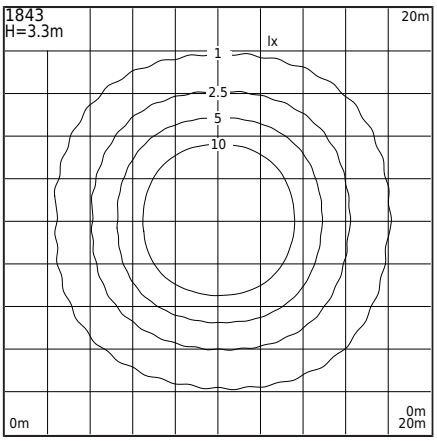

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s přímým ramenem určené k montáži na osvětlovací sloup s montážní trubkou Ø50mm. Široký, rovnoměrný rozptyl světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro stožár o průměru ø60mm, hloubka 80mm. Ostatní příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1 o délce 3,7m pro vnitřní připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (ve vhodně vybrané elektroinstalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	18,4W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1938lm
Účinnost svítidla	105,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvy 2200K/2700K
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.
Svítidlo na přímém rameni, určené k instalaci na osvětlovací sloup s montážní objímkou Ø50 mm. Široké a rovnoměrné rozložení světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si musíte přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost klienta k dispozici dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

KOSTER PRO 1843

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Náhradní díly

911750000	Elektrická servisní sada.
ZS1843zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1843GR	GRAFIT	7016
1843AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si musíte přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost klienta k dispozici dodatečné informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.