

NORLYS KOSTER PRO 1843


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1843XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



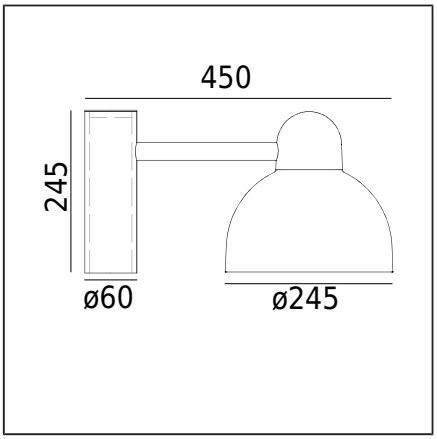

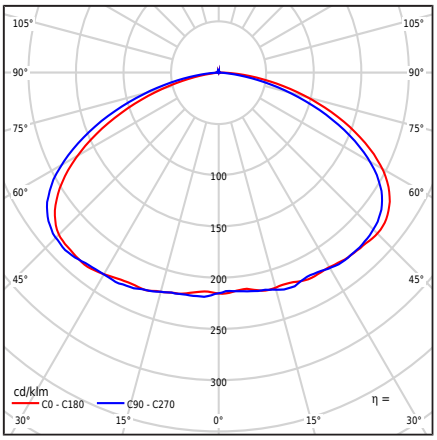

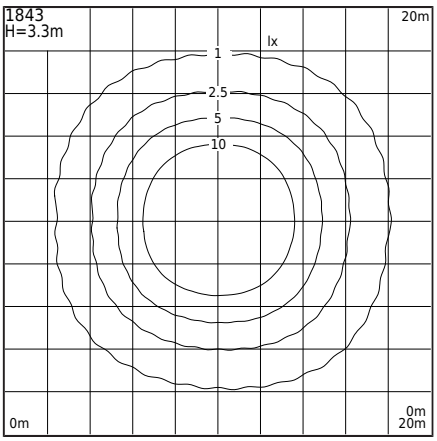

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Valgusti sirge käsivarrega, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgusposti Ø50mm paigaldusotsikuga. Lai, ühtlane valgusjaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti sobib ø60mm postile, sügavus 80mm. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel pikkusega 3,7 m valgustusposti sisese sisesideme jaoks (sobivalt valitud elektripaigalduskastis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	18,4W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	1938lm
Valgusti tõhusus	105,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvidele 2200K/2700K
- erineva valgusvoo väärtusega
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL-värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave vastavalt kokkuleppele Norlys müügiosakonnaga.
Luminaator sirgelele kinnitatud varrele, ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile koos Ø50 mm paigalduspistikuga. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

911750000	Elektriline hoolduskomplekt.
ZS1843zx0010	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Norlys jätab endale õiguse teha ilma ette teatamata muudatusi valgustite konstruktsioonis ja tehnilistes andmetes. Valgustite paigaldamise alustamist peate lugema valgusti külge kinnitatud juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust on täiendav teave saadaval kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

KOSTER PRO 1843



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1843AL	ALUMIINIUM	9006
1843GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist peate lugema valgusti külge kinnitatud juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust on täiendav teave saadaval kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.