

NORLYS KOSTER PRO 1843


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1843XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



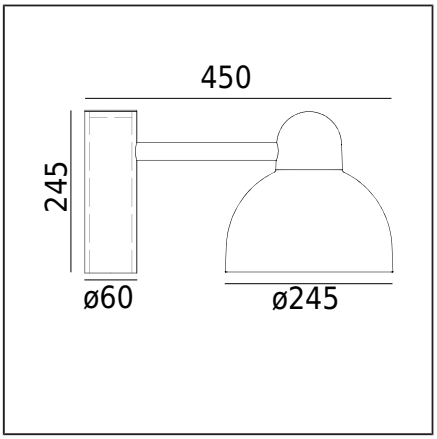

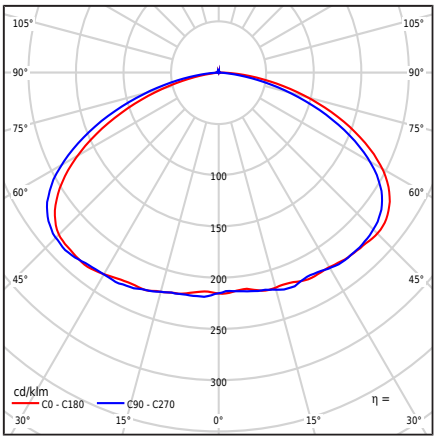

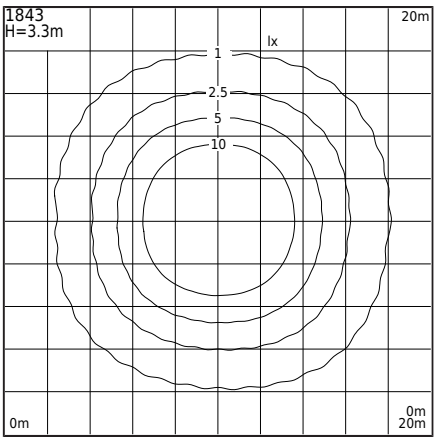

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egyenes karú lámpatest, amelyet Ø50 mm szerelvénycsapú világítóoszlopra lehet szerelni. Széles, egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Lámpatest felszerelése: lámpatest ø60mm-es oszlophoz, 80mm mélységben. Egyéb tartozékok külön rendelhetők.
Terminál	3,7 m hosszú H05VV-F 5G1 kábel a világítóoszlop belsejében történő belső csatlakozáshoz (egy megfelelően kiválasztott villanyszerelő dobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,4W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1938lm
A lámpatest hatékonysága	105,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2200K/2700K LED színekhez
- különböző fényáram értékhez
- különböző lámpatest színhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történő megállapodás alapján.
Egyenes karra szerelt lámpatest, amelyet Ø50 mm-es szerelési hüvellyel rendelkező világítóoszlopra szánnak.
Széles és egyenletes fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, el kell olvasnia a világítótest mellékelt útmutatóját. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségének romlását.

KOSTER PRO 1843

Kiegészítők Külön megvásárolható

7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

911750000	Elektromos szervizkészlet.
ZS1843zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1843AL	ALUMÍNIUM	9006
1843GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, el kell olvasnia a világítótest mellékelt útmutatóját. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségének romlását.