

NORLYS KOSTER PRO 1844


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



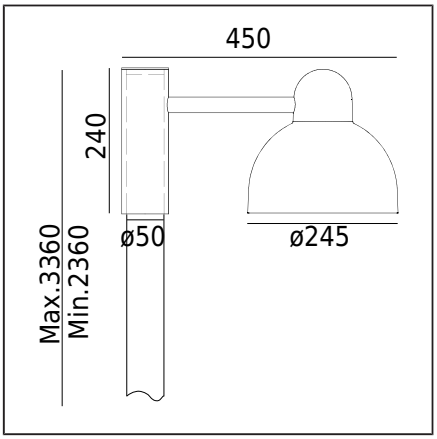

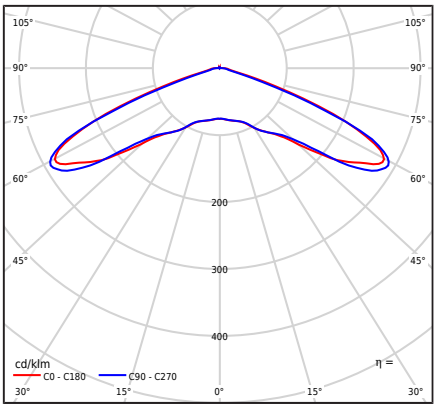

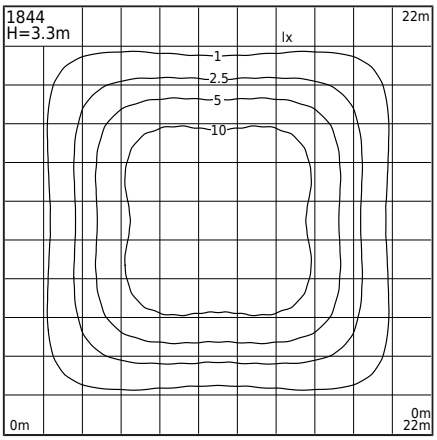

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem namontované na teleskopickém sloupu s nastavitelnou výškou 2360..3360mm, Sloup vybaven revizními dvířky

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA, optický.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5mm na průměru ø207mm každých 120 ° Souprava zahrnuje: art. 1835 - svítidlo montované shora Ø50mm, art. 1273 - sloup. Další příslušenství je nutné objednat samostatně
Terminál	Spojovací konektor: pro max 5x4mm² kabel, Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,9W
Příkon svítidla	19,4W
Světelný tok lampy	2927lm
Světelný tok svítidla	2718lm
Účinnost svítidla	140,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	15A / 295µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1844zx0309	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1844GR	GRAFIT	7016
1844AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla