
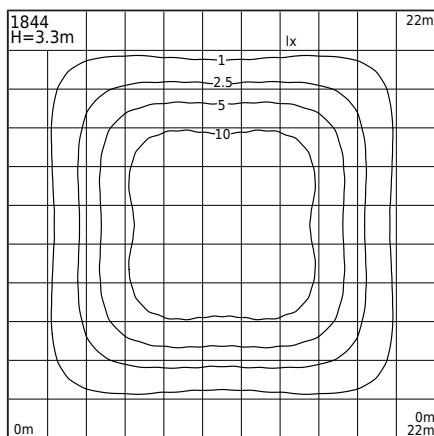
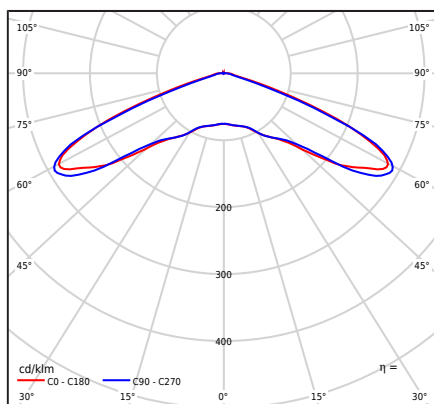


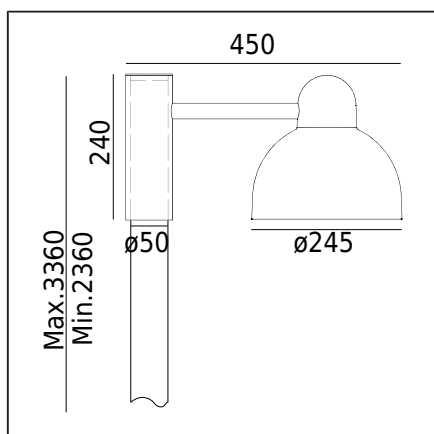

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et klassisk design monteret på en teleskopisk stang med justerbar højde 2360..3360mm, Stang udstyret med en revisionsdør

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA, optisk.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 10,5$ mm på en diameter af $\varnothing 207$ mm hver 120° Sæt inkluderet: art. 1835- topmonteret armatur $\varnothing 50$ mm, art. 1273- stang. Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Tilslutningsstik: for maks 5x4mm ² kabel, Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5$ mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Netto- / bruttovægt af armatur	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Armatur wattforbrug	19,4W
Luminaires lysstrøm	2718lm
Effektivitet af armaturet	140,1lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
Nominel levetid L70/B50 ved 25°C	>120 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Startstrøm	15A / 295 μ s
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1844zx0309	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1844AL	ALUMINIUM	9006
1844GR	GRAFIT	7016