


# NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

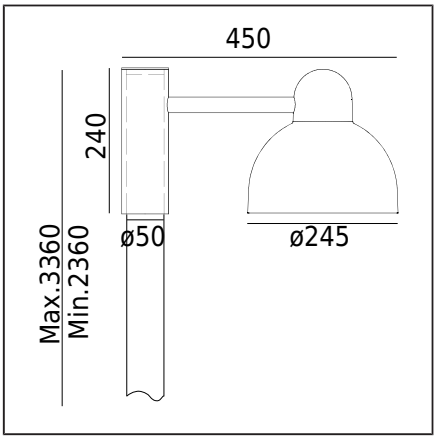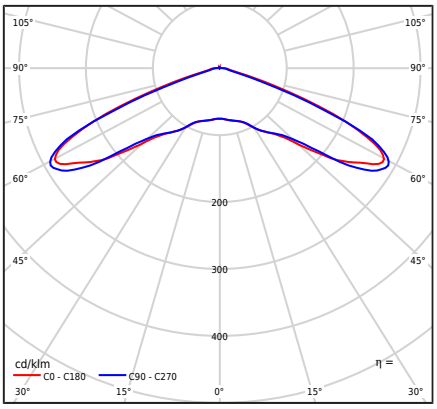

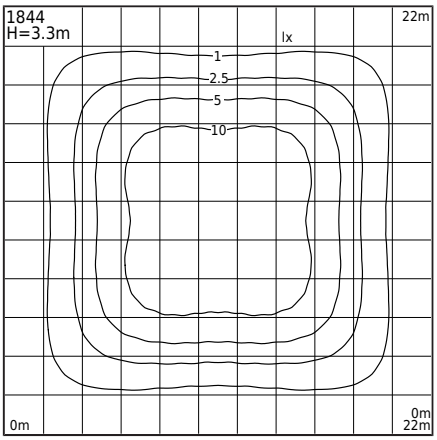


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V) |
| Egenskaber ved armaturet | Armatur med et klassisk design monteret på en teleskopisk stang med justerbar højde 2360..3360mm,<br>Stang udstyret med en revisionsdør |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA, optisk. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 3 huller ø10,5 mm på en diameter af ø207 mm hver 120 °<br>Sæt inkluderet:<br>art. 1835- topmonteret armatur Ø50 mm,<br>art. 1273- stang.<br>Andre tilbehør skal bestilles separat |
| Terminal | Tilslutningsstik: for maks 5x4mm² kabel,<br>Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm |
| Type af lyskilde | Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 2,86kg / 3,74kg |
| Boksdimensioner [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |
| Luminaiemål [cm] | 45cm x 24,5cm x 24cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 16,9W |
| Armatur wattforbrug | 19,4W |
| Lampe lysstrøm | 2927lm |
| Luminaires lysstrøm | 2718lm |
| Effektivitet af armaturet | 140,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor armatur | PF>0.98 |
| Overspænding | 6 / 10kV |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| Startstrøm | 15A / 295µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G1 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS1844zx0309 | Reparationssæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 1844AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1844GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.