

NORLYS KOSTER PRO 1844


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



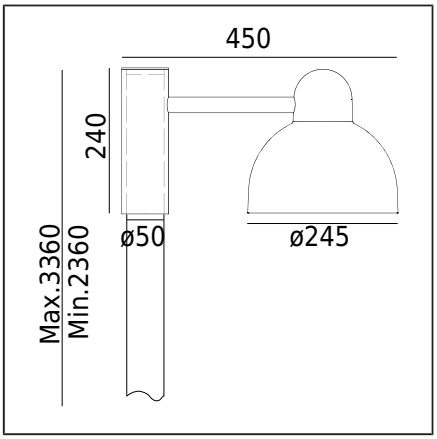

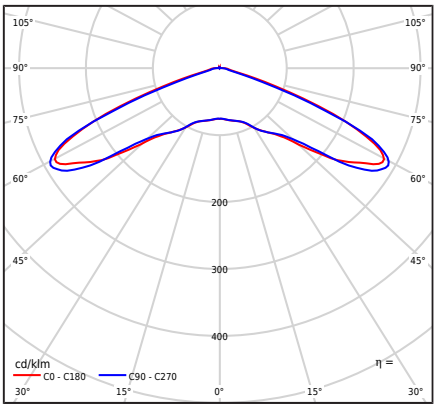

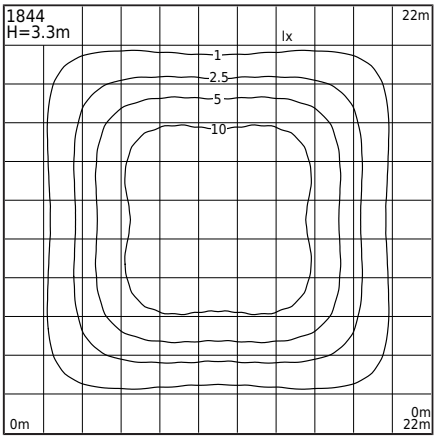

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaire con un diseño clásico montado en un poste telescópico con altura ajustable 2360..3360mm, Poste equipado con una puerta de revisión

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - PMMA plástico transparente, óptico.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm en el diámetro de ø207mm cada 120 ° Set incluido: art. 1835 - luminaria montada en la parte superior Ø50mm, art. 1273 - poste. Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Conector de conexión: para cable máximo 5x4mm², Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensiones del luminario [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,9W
Potencia del luminario	19,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2927lm
Flujo luminoso del luminario	2718lm
Eficiencia de la luminaria	140,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	15A / 295µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1844zx0309	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1844AL	ALUMINIO	9006
1844GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario