
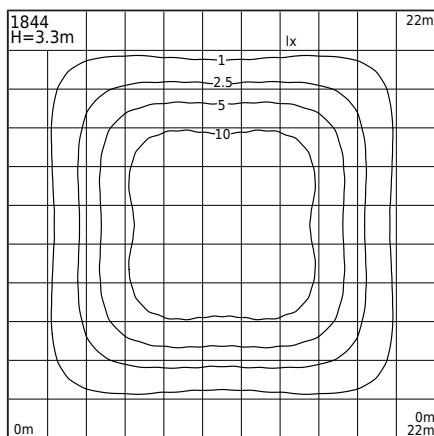
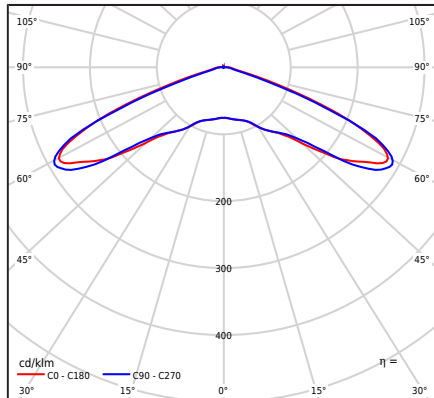


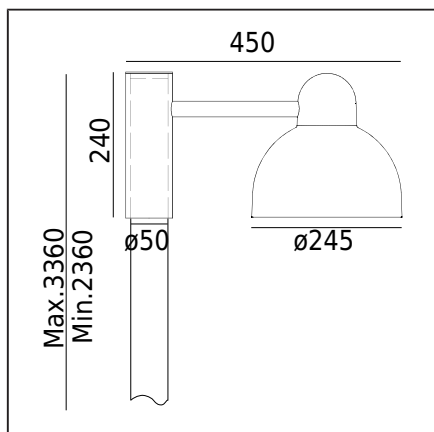

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaire con un diseño clásico montado en un poste telescópico con altura ajustable 2360..3360mm, Poste equipado con una puerta de revisión

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - PMMA plástico transparente, óptico.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros Ø10,5mm en el diámetro de Ø207mm cada 120° Set incluido: art. 1835 - luminaria montada en la parte superior Ø50mm, art. 1273 - poste. Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Conector de conexión: para cable máximo 5x4mm², Cable redondo aislado con un diámetro máximo de Ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso neto / bruto de la luminaria	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensiones del luminario [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Datos técnicos

Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia del luminario	19,4W
Flujo luminoso del luminario	2718lm
Eficiencia de la luminaria	140,1lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
Vida útil nominal L70/B50 a 25°C	>120 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C, hasta +50°C bajo pedido
Temperatura ambiente máxima	Ta max=+65°C
Corriente de irrupción	15A / 295µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1844zx0309	Conjunto de servicio.
--------------	-----------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1844AL	ALUMINIO	9006
1844GR	GRAFITO	7016