
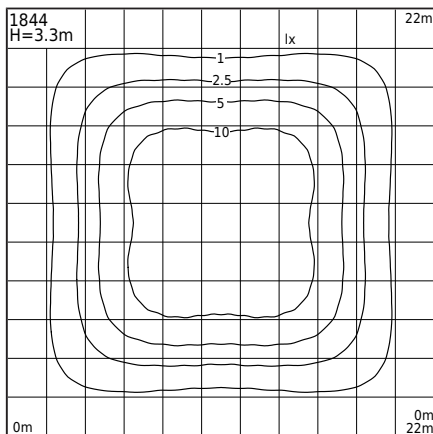
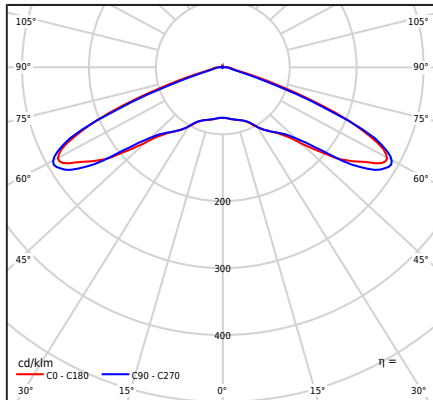


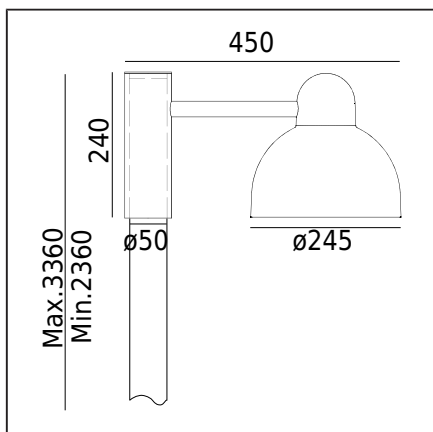

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin klassisella muotoilulla, asennettu teleskooppivarteen, jonka korkeutta voidaan säätää 2360...3360 mm, Varsi varustettu tarkastusovella

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi, optinen.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää Ø10,5mm Ø207mm halkaisijalla joka 120 ° Mukana toimitettavat: art. 1835- valaisimeen asennettava Ø50mm, art. 1273- pylväs. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Kiinnityspistoke: enintään 5x4mm² kaapelille, Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on Ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valaisimen wattimäärä	19,4W
Valaisimen valovirta	2718lm
Valaisimen tehokkuus	140,1lm/W
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
Nimellinen käyttöikä L70/B50 +25 °C:ssa	>120 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	15A / 295µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

ZS1844zx0309	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1844AL	ALUMIINI	9006
1844GR	GRAFIITTI	7016